


HET WATERDICHT MAKEN VAN TEGELWERK IN DOUCHES EN NATTE RUIMTES

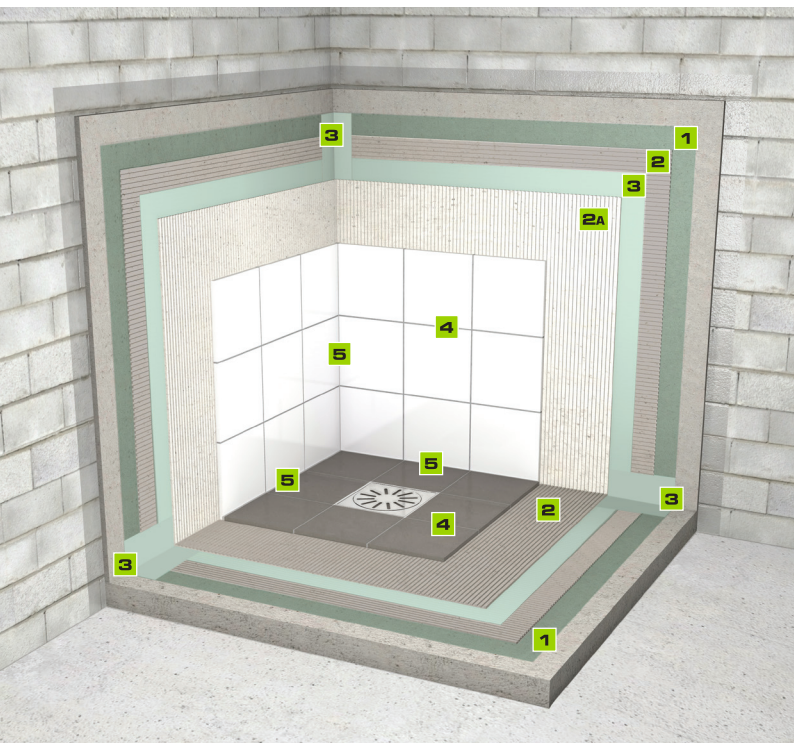

SYSTEEM OPBOUW

WD

OMNIMAT

- Vloer en wand.
Snel betegelbaar!
- Een perfecte vochtafdichting en ontkoppeling voor onder tegels en natuursteen.
- Zeer dunne (0,4mm) flexibele, scheuroverbruggende mat. Voorbeelden van toepassingen zijn douches, badkamers, sportaccommodaties, wellness en intensief vochtbelaste ruimtes.



1



TP

TP
Vorstrijkmiddel voor het vastzetten van oude, zandende of zuigende ondergronden.

- Bevordert de hechting en dringt zeer diep in de poriën.
- Lichtgroen, verspuitbaar.



TIP

- Wordt onverdund aangebracht met kwast of roller.
- Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden bij voorkeur afplakken of direct reinigen met schoon warm water.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



2



PL85 PROF

PL85 PROF Flexibele, waterdichte, all-round poedertegellijm.

- Voor binnen- en buiten toepassingen.
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.



TIP

- Gebruik steeds witte lijm voor natuursteen en ondergronden op basis van gips.
- Klik op het product voor alle productinformatie.

PASTATEGELLIJMEN

STABICOL



2A



TP3

TP3
Superieure pastategelijm met een lichte verwerking.

- Binnen universeel toepasbaar op de wand.



TIP

- Pasta tegelijm enkel gebruiken in combinatie met wandtegels met een zuigende scherf op een wand.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



3



WD

WD Waterdichte, flexibele vochtafdichtingsmat en toebehoren voor onder tegelwerk.

- Met zeer goede chemische weerstand.
- Geschikt voor vochtgevoelige ondergronden zoals hout, gipskarton of gipspleister.
- Zeer geringe dikte van slechts 0,4 mm.



JB

JB Flexibele band bij vloer/wand - wand/ wandaansluiting en naadoverlapping voor WD omnimat en SC omnimat.

Toebehoren:

- **IC** voor binnenhoek.
- **EC** voor buitenhoek.
- **MF + MW** manchet voor buisdoorvoer.

TIP

- Het verbruik zal gelijk zijn aan of iets hoger liggen dan het vloeroppervlak.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



4



WD FLEX R

WD FLEX R Sneldrogende waterwerende voegmortels voor wand- en vloertegels alsmede natuursteen.

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.



OF



PROF 123

PROF 123 100% kleurvast 3-componenten epoxy voegsysteem.

- 100% kleurvast.
- 100% chemicaliënbestendig.
- Superieure verwerking en makkelijk te reinigen.
- Formule voorkomt inzakken van de voeg.
- Standaard in 24 kleuren.



TIP

- Gebruik steeds schoon gereedschap.
- Aanmaken met schoon leidingwater.
- Product mengen met een mixer.

- Klik op het product voor alle productinformatie.



5



SILICONE

SILICONE







Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.

- Afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen.

TIP

- Hecht uitstekend aan kunststof baden of douches.
- Let op: niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).
- Klik op het product voor alle productinformatie.

BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK*
1	 <p>TP</p>	<p><i>Hechtingsbevorderende primer, lichtgroen ingekleurd.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diepgrondering, verspuitbaar, kwast of roller. ■ Voor op een grote variëteit aan ondergronden. ■ Fixeren van oude, zanderige ondergronden. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>1 l 10 l 3 l 15 l</p> <p>Verbruik: ± 150 ml/m²</p>
2	 <p>PL85 PROF</p>	<p><i>Flexibele, waterdichte, all-round poedertegelijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels en (glas)mozaïek. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1. 	<p>25 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 2,5 kg/m²</p>
2A	 <p>TP3</p>	<p><i>Superieure pastategelijm met een lichte verwerking.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoog standvermogen en zeer gunstig verbruik. ■ Voor groot formaat tegels en natuursteen. ■ Onbeperkt in natte cellen. ■ Binnen universeel toepasbaar op de wand. ■ Classificatie conform EN 12004: D2TE. 	<p>15 kg</p> <p>Verbruik: ± 1,1 tot 1,6 kg/m²</p>
3	 <p>WD</p>	<p><i>Waterdichte, flexibele vochtafdichtingsmat en toebehoren voor onder tegelwerk.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Met zeer goede chemische weerstand. ■ Geschikt voor vochtgevoelige ondergronden zoals hout, gipskarton of gipspleister. ■ Zeer geringe dikte van slechts 0,4 mm. ■ Vloer en wand. ■ Binnen, buiten onder voorwaarden toepasbaar. 	<p>rol van 30 x 1 m rol van 5 x 1 m</p>
3	 <p>JB</p>	<p><i>Flexibele band bij vloer/wand - wand/wandaansluiting en naaoverlapping voor WD omnimat en SC omnimat.</i></p>	<p>rol (120 mm x 50 m)</p>
4	 <p>WD FLEX R</p>	<p><i>Snelverhardende en waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. ■ O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5. ■ Voorkomt verkleuringen. ■ Zeer slijtvast en hogedruk bestendig. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. 	<p>15 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 650 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>
4	 <p>PROF 123</p>	<p><i>100% kleurvast 3-componenten epoxy voegsysteem, 24 kleuren.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoogwaardig epoxy voegsel, makkelijk te verwerken. ■ Schimmelvrij. ■ Niet gevoelig voor vlekken, zakt niet na. ■ Duurzaam, chemisch en hoog mechanisch belastbaar. 	<p>Verbruik: +/- 250gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3mm)</p>



BENODIGDE PRODUCTEN

PRODUCT

TOEPASSING

VERPAKKING/ VERBRUIK*

4



**PROF/
ELV 123**

Kleurcomponent voor PROF 123 omnifill.

- Component 3.
- Beschikbaar in 24 kleuren, onbeperkt houdbaar.

Verbruik:
+/- 250gr/m²
(tegel 30x30 cm,
voegbreedte 3mm)

5



SILICONE

Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.

- Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen.
- Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches.
- Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen.
- Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).

koker 310 ml
doos: 15 stuks



Baronieweg 12 D
5321 JW Hedel
Tel. +31 [0]73 599 29 25
info@omnicol.eu

WWW.OMNICOL.EU