


TEGELEN OVER BESTAAND TEGELWERK

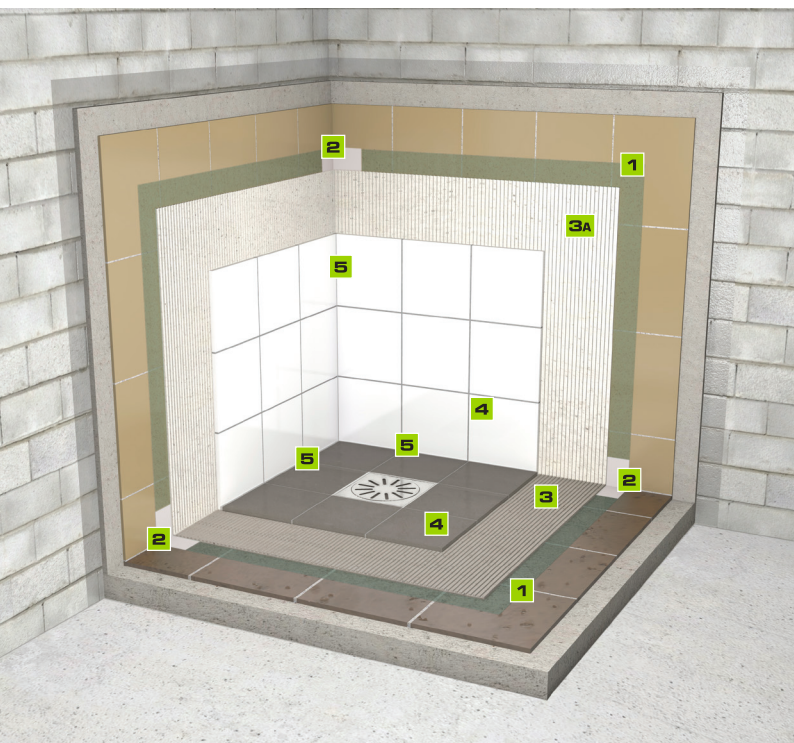

SYSTEM OPBOUW

- Vloer en wand.
- Voorbeelden van toepassingen zijn douches, toiletten, badkamers, keukens en woonkamers.

Het lijmen van tegels over bestaand tegelwerk kan niet zomaar. Daar is extra zorg en aandacht voor nodig.



1



CLEANER

CLEANER Reinigingsmiddel.

- Kant en klaar, ontvetter en reiniger.
- Speciaal voor bestaand tegelwerk.



ZR

ZR Sneldrogende voorstrijk met korrel, lichtgroen ingeleurd.

- Zowel voor wand als vloer.



TIP

- Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden bij voorkeur afplakken of direct reinigen met schoon warm water.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



2



COAT



MB

COAT / MB **Vloeibare waterdichting -** **membraan.**

- Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden onder tegelwerk.
- Waterdicht, zelfs in dunne lagen.
- Super elastisch en blijvend flexibel.



TIP

- Ondergrond "bestaand tegelwerk" dient draagkrachtig en stabiel te zijn. Controleer op holle ruimtes door te kloppen en te zoeken naar holle geluiden.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



3



PL85 PROF

PL85 PROF Flexibele, waterdichte, all-round poedertegellijm.

- Voor binnen- en buitentoepassingen.
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.
- Wand en vloer.



TIP

- Gebruik steeds witte poedertegellijm voor natuursteen en ondergronden op basis van gips.
- Doordat de droging van de lijm laag wat langer zal duren moet je ook iets langer wachten met het invoegen.
- Klik op het product voor alle productinformatie.

PASTATEGELLIJMEN

STABICOL



3A



TP3

TP3
Superieure pastategelijm met een lichte verwerking.

- Binnen universeel toepasbaar op de wand.



TIP

- Pasta tegelijm enkel gebruiken in combinatie met wandtegels met een zuigende scherf op een wand.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



4



WD FLEX R

WD FLEX R Sneldrogende waterwerende voegmortels voor wand- en vloertegels alsmede natuursteen.

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.



OF



PROF 123

PROF 123 100% kleurvast 3-componenten epoxy voegsysteem.

- 100% kleurvast.
- 100% chemicaliënbestendig.
- Superieure verwerking en makkelijk te reinigen.
- Formule voorkomt inzakken van de voeg.
- Standaard in 24 kleuren.



TIP

- Gebruik steeds schoon gereedschap.
- Aanmaken met schoon leidingwater.
- Product mengen met een mixer.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



5



SILICONE

SILICONE
Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige
siliconenkit.

- Afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen.

TIP




- Hecht uitstekend aan kunststof baden of douches.
- Let op: niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).
- Klik op het product voor alle productinformatie.

BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK*
1	 CLEANER	<p><i>Reinigingsmiddel.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kant en klaar, goede ontvetter. ■ Snelreiniger. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Geurarm. 	<p>1 l 10 l 3 l 15 l</p> <p>Verbruik: ± 100 ml/m²</p>
1	 ZR	<p><i>Sneldrogende voorstrijk met korrel, lichtgroen ingekeurd.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor gladde en gesloten ondergronden. ■ Voor onder tegelwerk. ■ Roller of kwast. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>15 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 125 g/m²</p>
2	 COAT	<p><i>Waterdichte elastische coating, wit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Blijvend flexibele vochtafdichting. ■ Absoluut waterdicht, zelfs in dunne lagen. ■ Ideaal voor in natte cellen. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>16 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 1,5 kg/m² / ± 300 g/m¹</p>
2	 MB	<p><i>Wapeningsvlies voor naden, constructieranden en kimversteving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Om in te bedden in laag COAT omnibind als scheur-overbrugging. ■ Ongevoelig voor vocht, rot niet. 	<p>100 m 12 m</p>
3	 PL85 PROF	<p><i>Flexibele, waterdichte, all-round poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels, (glas)mozaïek. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1. 	<p>25 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 2,5 kg/m²</p>
3A	 TP3	<p><i>Superieure pastategellijm met een lichte verwerking.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoog standvermogen en zeer gunstig verbruik. ■ Voor groot formaat tegels en natuursteen. ■ Onbeperkt in natte cellen. ■ Binnen universeel toepasbaar op de wand. ■ Classificatie conform EN 12004: D2TE. 	<p>15 kg</p> <p>Verbruik: ± 1,1 tot 1,6 kg/m²</p>
4	 WD FLEX R	<p><i>Sneldrogende en waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. ■ O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5. ■ Voorkomt verkleuringen. ■ Zeer slijtvast en hogedruk bestendig. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. 	<p>15 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 650 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>



BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK*
4	 <p>PROF 123</p>	<p>100% <i>kleurvast 3-componenten epoxy voegsysteem, 24 kleuren.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoogwaardig epoxy voegsel, makkelijk te verwerken. ■ Schimmelvrij. ■ Niet gevoelig voor vlekken, zakt niet na. ■ Duurzaam, chemisch en hoog mechanisch belastbaar. 	<p>Verbruik: +/- 250gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3mm)</p>
4	 <p>PROF/ ELV 123</p>	<p><i>Kleurcomponent voor PROF 123 omnifill.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Component 3. ■ Beschikbaar in 24 kleuren, onbeperkt houdbaar. 	<p>Verbruik: +/- 250gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3mm)</p>
5	 <p>SILICONE</p>	<p><i>Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen. ■ Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches. ■ Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen. ■ Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming). 	<p>koker 310 ml doos: 15 stuks</p>



Baronieweg 12 D
5321 JW Hedel
Tel. +31 [0]73 599 29 25
info@omnicol.eu

WWW.OMNICOL.EU