

LEVERINGS PROGRAMMA



OMNICOL

CONTACTGEGEVENS



| | BUITENDIENST TEGELTECHNIEK | TELEFOON | E-MAIL | FUNCTIE | RAYON |
|--|-------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| | 1. Chris Vedder | 06 223 963 55 | cve@omnicol.eu | Accountmanager | Noord-Midden |
| | 2. Fred Bezemer | 06 303 691 93 | fbe@omnicol.eu | Accountmanager | West |
| | 3. Bart Burgers | 06 333 178 46 | bbu@omnicol.eu | Accountmanager | Zuid |
| | 3. Richard Van Mil | 06 532 341 21 | rvm@omnicol.eu | Technisch commercieel adviseur | Zuid |
| | 4. Jan Kruiesselbrink | 06 418 949 12 | jkr@omnicol.eu | Accountmanager | Oost |



| | BUITENDIENST FLOORING | TELEFOON | E-MAIL | FUNCTIE | RAYON |
|--|--------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| | Albert Jan Beute | 06 223 963 56 | ajb@omnicol.eu | Salesmanager | Nationaal |
| | Erik de Leeuw | 06 166 623 77 | edl@omnicol.eu | Accountmanager | Noord |

| | PROJECTMANAGEMENT | TELEFOON | E-MAIL | FUNCTIE | RAYON |
|--|-------------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------|
| | Jan Borsje | 06 199 530 80 | projectmanagement@omnicol.eu | Projectmanager | Nationaal |

| | |
|---|---|
| MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN | 5 |
| CLEANADVANTAGE | 5 |
| PRODUCTGROEPEN | 6 |
| PROJECTBEGELEIDING IN 4 STAPPEN | 8 |
| STANDAARD ADVIEZEN | 9 |

CONSTRUCTIEVE LIJMEN **OMNIFIX**

| | |
|---------------------------------------|----|
| LIJMEN OF DUNMETSELEN IN EEN NOTENDOP | 11 |
| KLEURENSHEMA PVM/GM | 12 |
| GK60 | 13 |
| GK60 PL | 13 |
| SB | 13 |
| PVM | 13 |
| GM | 13 |
| CLEARMIX | 13 |
| NIVO | 13 |
| SPIITZAK | 13 |

VOORBEHANDELING TEGEL **OMNIBIND**

| | |
|---------|----|
| CLEANER | 14 |
| TP | 14 |
| ZR | 14 |
| AD | 14 |
| TPW | 14 |
| COAT | 15 |
| WDS | 15 |
| MB | 15 |
| FLEX+ | 15 |
| 2C R | 15 |
| M CLEAN | 15 |

VOORBEHANDELING STUC **OMNIBIND**

| | |
|----------------|----|
| B2 MULTI | 17 |
| B2 MULTI GREEN | 17 |
| GRIP | 17 |
| ZV | 17 |
| FIX+ R | 17 |

TOESLAGMIDDELEN **OMNIBIND**

| | |
|-------|----|
| FLEX+ | 19 |
| WD+ | 19 |

EGALISEERMORTELS WAND **OMNIMIX**

| | |
|--------------|----|
| 90R | 21 |
| 90GR | 21 |
| 90W LIGHT | 21 |
| W100 R | 21 |
| W100 R LIGHT | 21 |

EGALISEERMORTELS VLOER **OMNIMIX**

| | |
|-------|----|
| V15 | 22 |
| V17 R | 22 |
| KGM R | 22 |

ONTKOPPELINGSMATTEN **OMNIMAT**

| | |
|----|----|
| SR | 25 |
| SC | 25 |
| WD | 25 |
| EC | 25 |
| IC | 25 |
| MF | 25 |
| MW | 25 |
| JB | 26 |
| WT | 26 |

POEDERTEGELLIJMEN **OMNICEM**

| | |
|-------------|----|
| E FLEX | 29 |
| E FLEX R | 29 |
| PLX | 29 |
| PL85 PROF | 29 |
| PL85 PROF R | 29 |
| PL85 ES | 30 |
| PL200 | 30 |
| ADG | 30 |

PLAATSINGSMORTELS **OMNICEM**

| | |
|-----------|----|
| DB FLEX | 33 |
| DB FLEX R | 33 |
| DB | 33 |
| DB TRAS | 33 |
| DBW | 33 |
| TRAS | 33 |

PASTATEGELLIJMEN **OMNIFLEX / STABICOL**

| | |
|-----------|----|
| RS | 35 |
| XV | 35 |
| TP2 XF | 35 |
| TP3 | 35 |
| ADP FLOOR | 35 |
| TP4 ALL | 35 |

CEMENTVOEGMORTELS **OMNIFILL**

| | |
|-----------------------------|----|
| INFORMATIE OVER VOEGMORTELS | 37 |
| VOEGENWIJZER | 37 |
| 142 | 38 |
| WD FLEX R | 38 |
| 100WD | 38 |
| B100WD | 38 |
| TRADITIONAL 15 | 38 |
| KLEURENSHEMA | 39 |

EPOXYVOEGMORTELS **OMNIFILL**

| | |
|---------------------------|----|
| PROF 123 | 42 |
| PROF 123 COLOUR | 42 |
| VERBRUIK EPOXYVOEGMORTELS | 42 |
| KLEURENSHEMA | 43 |

KITTEN **OMNIKIT**

| | |
|--------------|----|
| SILICONE | 44 |
| PANELFIX PG | 44 |
| KLEURENSHEMA | 44 |

TOEBEHOREN

| | |
|------------------------|----|
| O-BOARD | 47 |
| HANGTOILET VOORZETWAND | 47 |
| DOUCHEBODEM | 47 |

| | |
|--|----|
| EUROPESE NORMERING | 48 |
| LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN | 49 |
| ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN | 50 |



OMNICOL

OMNICOL

**WIJ HECHTEN WAARDE AAN
PROFESSIONALITEIT**

**WIJ HECHTEN WAARDE AAN
PARTNERSCHAP**

**WIJ HECHTEN WAARDE AAN
SYMPATHIE**

**WIJ HECHTEN WAARDE AAN
INNOVATIE**

**WIJ HECHTEN WAARDE AAN
VERTROUWEN**

**WIJ HECHTEN WAARDE AAN
VEILIGHEID**

**WIJ HECHTEN WAARDE AAN
DUURZAAMHEID**

**WIJ HECHTEN WAARDE AAN
KLANTTEVREDENHEID**


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Spaarzaam gebruik van grondstoffen, productie en verpakking is bij Omnicol al jarenlang een permanent aandachtspunt. Het evenwicht zoeken tussen ecologische, technologische, economische en sociale belangen is voor ons vanzelfsprekend. Net als het uitdragen van de resultaten. Omnicol zet zich continu in om producten en processen te ontwikkelen die de kwaliteit van bodem, water en lucht waarborgen en het gebruik van eindige bronnen beperken. Daarmee voldoen wij sinds augustus 2020 aan de internationale norm voor een milieumanagementsysteem: ISO 14001. Met het behalen van deze norm hebben wij als organisatie aangetoond een passend milieubeleid te voeren en de uitvoering ervan te borgen.



Wie milieu en duurzaamheid zegt, zegt ook 'emissie'. Deze term verwijst naar alle uitstoot of lozing van schadelijke en/of verontreinigende stoffen. De emissie van producten wordt ingedeeld op basis van het Europees EMICODE keurmerk. Hiervoor worden de Omnicol-producten getest in het Eurofins Product Testing S/A te Denemarken. Aan de hand van deze proeven levert de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffen) de certificaten. Producten worden op basis van de emissie in drie categorieën ingedeeld: EC 1 PLUS, EC 1 en EC 2. Uiteraard gaat Omnicol voor het meest hoogwaardige keurmerk en voldoen we zo aan de strengste emissie-eisen. Bovendien voldoen we met ons EC1 PLUS - keurmerk ook aan de strenge voorwaarden voor BREEAM.

Onze producten met een EMICODE-label worden in deze catalogus aangeduid met volgende logo's:

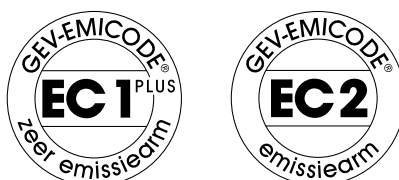

CLEANADVANTAGE

Er zijn meer manieren waarop Omnicol bijdraagt aan een duurzamere samenleving. Met ons gebruik van groene stroom bijvoorbeeld. Op het dak van ons magazijn in Weelde liggen meer dan 1200 zonnepanelen die onze productielocatie van eigen stroom voorzien. Ook wordt er geïnvesteerd in elektrische warmtepompen met als doel om op korte termijn emissievrij te zijn.

Daarnaast maakt Omnicol Nederland deel uit van het CleanAdvantage™ programma: een project om de CO₂ uitstoot, veroorzaakt door auto's, geheel te compenseren. Door deze 100% CO₂ compensatie draagt iedereen die gebruik maakt van deze regeling direct bij aan een beter leefklimaat voor mens en dier.

Door deel te nemen aan het CO₂ compensatieprogramma kan Omnicol Nederland CO₂ uitstoot compenseren. Bij elke liter brandstof die wordt afgerekend, wordt een bijdrage voor CO₂ compensatie betaald. Met deze bijdrage worden projecten gefinancierd die zich inzetten om CO₂ terug te dringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van windturbines en het planten van bomen. Kijk voor meer informatie op www.cleanadvantage.eu/nl.

PRODUCTGROEPEN

ALLE PRODUCTEN UIT HET ASSORTIMENT VAN OMNIBIND ZIJN VERDEELD IN VERSCHILLENDE PRODUCTGROEPEN, TE WETEN:

CONSTRUCTIEVE LIJMEN

OMNIFIX


Constructieve lijmen zijn droge, specifieke lijm mortels voor het verlijmen van onder andere cellenbetonblokken, betonstenen en -blokken, bakstenen en natuursteenblokjes. Het lijmen van bakstenen met de PVM omnifix is een toepassing met ongekende mogelijkheden. Als prestatie-dun-metselmortel voor dunne voegen hebben wij de GM omnifix die voor deze toepassing uitermate geschikt is. Jarenlange ervaring op het gebied van verlijmen van bouwmaterialen heeft ertoe bijgedragen dat al onze constructieve lijmen een constante hoge kwaliteit hebben en ruimschoots voldoen aan de strengst geldende eisen.



VOORBEHANDELING TEGEL

OMNIBIND


Voordat u kunt beginnen met het egaliseren en met verlijmen van tegels is het noodzakelijk de ondergrond voor te behandelen. Met een goede voorbehandeling, zoals het ontvetten van bestaand tegelwerk, beschermen van vochtgevoelige ondergronden, in vochtige ruimtes en door het voorstrijken van alle mogelijke ondergronden treft u een goede voorbehandeling waardoor eventuele compatibiliteitsproblemen verminderen of opgeheven worden.

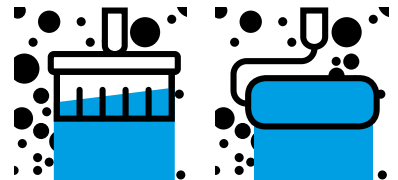

VOORBEHANDELING STUC

OMNIBIND

Voordat je gaat stucen is het belangrijk om de juiste voorstrijk te gebruiken waardoor de egalisatiemortel zich beter kan hechten. Bijvoorbeeld wanneer de ondergrond niet, sterk of onregelmatig zuigt, poreus is of poedert.

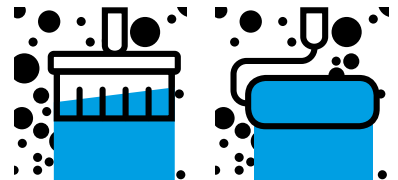

TOESLAGMIDDELEN

OMNIBIND


Soms is het nodig om een toeslagmiddel te gebruiken. Bijvoorbeeld om tegellijmen of voegmortels hoog flexibel te maken. Of misschien wilt u een mortel zodanig verrijken dat deze sterk, schok- en vorstbestendig of waterdicht wordt.



EGALISEERMORTELS WAND

OMNIMIX


Een vlakke en draagkrachtige ondergrond is de basis voor iedere verdere afwerking. Soms is het noodzakelijk om een ondergrond eerst te egaliseren voordat deze geschikt is voor verdere bewerking. Er zijn multi inzetbare-, snelverhardende-, lichtgewicht-, machinaal verwerkbaar egalisatiemortels, maar ook egalisatiemortels voor hoogbelastbare toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld zwembaden en natte ruimtes bij sportaccommodaties. Alle met een uitstekende verwerking en toepasbaar voor binnen- en buitenwerk.



EGALISEERMORTELS VLOER

OMNIMIX


Een vlakke en draagkrachtige ondergrond is de basis van iedere verdere afwerking. Soms is het noodzakelijk om de ondergrond eerst te egaliseren voordat deze geschikt is voor verdere bewerking. De producten zijn zeer goed vloeiend, zelfnivellerend en snel beloopbaar. Uitstekende verwerking! Voor een uitgebreider assortiment zie www.omnicolflooring.eu



ONTKOPPELINGSMATTEN

OMNIMAT


Gegarandeerd waterdichte ondergronden zijn essentieel in elke ruimte die veelvuldig in aanraking komt met water. Ook voor kritische ondergronden biedt Omnimat uitstekende producten.
SR omnimat: Geluiddempende ontkoppelingmat voor onder tegelwerk.
SC omnimat: Elastische ontkoppelingmat voor onder tegelwerk.
WD omnimat: Waterdichte, flexibele vochtafdichtingsmat en toebehoren voor onder tegelwerk.



POEDERTEGELLIJMEN

OMNICEM

Voor alle mogelijke ondergronden en evenveel toepassingen en tegelsoorten heeft Omnicol een poederlijm in het assortiment. Voor wanden en vloeren, voor binnen- en buitenwerk en van flexibel tot zeer hoog flexibel. Snelverhardend met een hoog standvermogen, cement- en gipsgebonden. Poederlijmen zijn aan te maken met water. Eenmaal aangemaakte lijm moet direct worden verwerkt.



PLAATSINGSMORTELS

OMNICEM

Naast keramische tegels geldt natuursteen als een populaire en veel voorkomende afwerking van vloeren en wanden. De grote diversiteit in samenstelling en herkomst en de verschillende manieren van delven en nabewerken zorgen ervoor dat natuursteen in de praktijk nogal eens wat verschillen in dikte kent. Omnicol ontwikkelde daarom, in nauwe samenwerking met de verwerkende industrie, een aantal specifieke plaatsingsmortels waarmee het mogelijk wordt om op een verantwoorde wijze tot een vlak eindresultaat te komen.



PASTATEGELLIJMEN

STABICOL


Pasta- ofwel dispersielijmen zijn direct klaar voor gebruik. Toe te passen op vlakke binnenwanden en / -vloeren. Daarnaast is het rendement hoog en het restafval gering. Restanten kunnen bewaard worden voor een volgend gebruik. Omnicol pasta's zijn volledig oplosmiddelvrij.



VOEGMORTELS

OMNIFILL


Een niet te onderschatten onderdeel van tegelwerk vormen de voegen. Om tegelwerk duurzaam te maken, is een goede afwerking immers noodzakelijk. Omnicol heeft voegmortels voor zowel binnen- als buitenwerk en voor vloeren en wanden. Af te stemmen op tegelsoort en voegbreedte en in maar liefst 24 kleuren voor cement-gebonden voegmortels en epoxyvoegmortels. Want het oog wil ook wat.



KITTEN

OMNIKIT

Neutrale, zuurvrije en schimmelbestendige siliconenkit voor het afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen. Daarnaast ook montagelijm voor het verlijmen van de meeste kant-en-klare wand- en vloerpanelen (pvc, polystyreen en multiplex) in binnen situaties, alsmede vensterbanken, dorpels, raamdorpels, en hardplateaus (graniet, kalksteen en composiet materialen in binnen- en buiten toepassingen).



TOEBEHOREN


OMNICOL

Naast eerder genoemde productgroepen biedt Omnicol diverse producten aan voor zeer specifieke toepassingen. Zoals bijvoorbeeld polystyreen plaatmateriaal, een toiletkit en douchebodemp.

STAPPENPLAN

PROJECTBEGELEIDING IN 4 STAPPEN

Een kwaliteitsproduct van Omnicol geeft een uitstekend resultaat als het op de juiste manier is verwerkt en toegepast. Materiaalkennis is essentieel, maar ook de ervaring van de verwerker telt. Van conceptfase tot en met oplevering werken wij graag met u samen en bieden wij u de zekerheid dat u de kwaliteit realiseert die u beoogt. Wij delen graag onze kennis en ervaring. De adviseurs van Omnicol zijn vakbekwame betrokken praktijkmensen die u aan de hand van vier stappen ondersteunen en ontzorgen. Met onze projectbegeleiding volgt u de beste weg naar het Omnicol-garantiecertificaat.

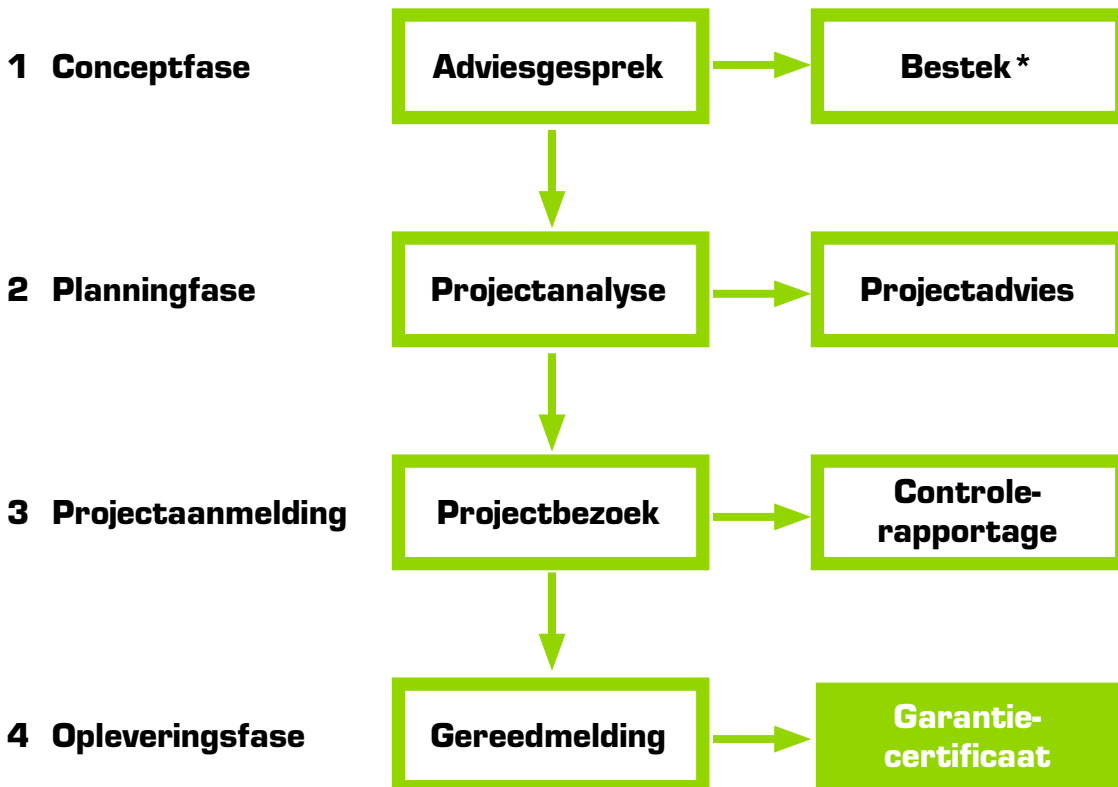

VOORDELEN PROJECTBEGELEIDING

- Gericht advies
- Minder kans op fouten en minder kosten
- Sneller en efficiënter werken

Contacteer ons voor meer info of meld uw project aan op de pagina projectmanagement van onze website www.omnicol.eu.

* Raadpleeg de bestekservice op onze website www.omnicol.eu.



STANDAARD ADVIEZEN

Voor standaard adviezen, raadpleeg de adviesmodule op onze website.

OMNICOL

HOME | BLOG | CONTACT | ZOEKEN

Home > Advies > Standaard advies tegelwerken

Volg ons op: [Facebook] [Twitter] [LinkedIn] [Pinterest] [YouTube]

HANDELAAR | AANNEMER | TEGELZETTER | STUKADOOR | PARTICUUR | ARCHITECT

PRODUCTEN | ADVIES | VERBRUIK

VIDEO'S | KLEURENKAARTEN | CONTACT OMNICOL

Standaard advies tegelwerken
 Advies buitentoepassingen
 Fabrikantspecifieke adviezen
 Systemen
 Bouwdetails
 Verwerkingsinformatie
 Video's
 Algemene richtlijnen

STANDAARD ADVIES TEGELWERKEN

WONINGBOUW

UTILITEITSBOUW INTENSIEF VOCHTBELAST

OMNICOL

ADVIES

VERLIJMEN VAN STEENSTRIPS OP EEN GEVELISOLATIESYSTEEM

Gegevens

- Positionering : gevel
- Toepassing : buitervuimte (definitie conform uitgave "keramische tegels" van SBR en WTGB)
- Ondergrond : EPS gevelisolatiesysteem
- Tussenschot : hecht- en grondmorfel met weefslag
- Afwerking : steenstrips, conform NEN-EN 771-1 en EN12007, eventueel gezaagd
- Formaat : alle formaten, dikte ca. 20 mm
- Gewicht : maximaal gewicht/afwerking, conform toepassingsrichtlijn betreffende fabrikant
- Voegbreedte : minimaal 2 mm
- Omstandigheden : normale omgevingstemperatuur, normale oplevering. Indien nodig geconditioneerd

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet vervaardigd/afgeleverd zijn conform de toepassingsrichtlijnen van de betreffende fabrikant voor gevelisolatiesystemen met een decoratieve afwerking op basis van steenstrips.
- De ondergrond dient stabiel, draagkrachtig, olie-, vet-, kalk- en stofvrij te zijn.
- De ondergrond voorstrijken met behulp van TP onstabiel.

Aanbrengen steenstrips

- De steenstrips met een minimale lijnzaagdikte van 4 mm lijmen met behulp van **PLS ES omnicol**.

Het is belangrijk voor de duurzaamheid van het systeem dat de steenstrips vol in het lijnbed worden aangebracht. Gebruik een lijnmerkverfening van 8-10 mm en controleer dat het contactoppervlak van de lijn (vulgraad) een percentage van 100% van het totale oppervlak benadert. Controleer regelmatig siltage van de lijnkaarspans om te voorkomen dat lijnlaten te dun worden opgezet. De lijn bij voorkeur in verticale richting opbrengen.

Kleine werkbare delen van de ondergrond injlijnen en voorzien van een lijnmerkverfening. Let op dat ingelijnde delen niet te lang open staan waardoor een eerste vlies op de lijnslag kan ontstaan. Bij warm weer of intensieve ventilatie kan de open lijn van de lijnslag korter zijn. Houde hiermee per situatie rekening en pas daartoe het werk- dan wel lijnoppervlak aan. Vermijd tijdens de verwerking en afbinding vocht, tocht en directe blootstelling aan zonlicht.

Start de verlijming van steenstrips bij voorkeur bij de hoeken en muurbeëindigingen, zoals langs kozijnen. De steenstrips mogen van verschillende formaten, door elkaar en in ieder verband worden verlijmd. Alvorens de steenstrips te verlijmen moeten deze eerst aan de lijnzijde goed schoon en stofvrij worden gemaakt. Doe dit voordat het lijnvlak wordt opgezet. Verwijder de achterzijde van de steenstrips injlijnen en deze met een licht schuivende beweging in de lijn plaatsen (buttering floating methode) en stevig aandrukken. Plaats steenstrips niet strak in de hoek tegen de wand, vloer en/of plafond. Eventueel aanwezige randprofielen aflijf respecteren.

Voorlijmer na injlijnen lijnresten op de steenstrips en in de voegen voordat de lijn droog is.

Voegen

- 2-5 mm: bij voegen kleiner dan 5 mm is geen voegafwerking nodig.
- 8 mm: alvorens de steenstrips te voegen moet men de lijn minstens één dag laten drogen, dit om verkleuringen van de voeg te voorkomen.
- Invoegen met een met kunstharis gemodificeerde voegmortel.
- De hardheid van de steenstrips en de aan te brengen voegen dienen op elkaar te worden afgestemd. De voeghardheid wordt bepaald overeenkomstig CEN Aarbeveling nr. 61 (2013), WTGB-TV 208.
- De steenstrips met een lage wateropnamming (W3 of minder) en een hoge druksterkte is een voeghardheid VH 35 de beste keuze, bij steenstrips met een normale wateropnamming (W3 of meer) en een relatief beperkte druksterkte dient dit te worden opgezet met een voeghardheid van VH 25. Het terugleggen van de voegen dient te worden beperkt tot een maat van maximaal 3 mm.

Beschermen

- Onder het maaiveld beschermen tegen optredend vocht door middel van een bitumineuze afichting bijdoelbaarheid.
- Aan de bovenzijde zodanig beschermen dat waterinfiltratie wordt vermeden.

Garantiecertificaat

OMNICOL NEDERLAND BV
 Omnicol Nederland BV geeft onder de op de achterzijde genoemde voorwaarden garantie af op zoals toegepast op het project:

Projectnummer :

Projectnaam :

Aannemer/Bouwbedrijf :

Uitvoerende tegelzetbedrijf :

Datum afgifte :

Datum:..... Plaats:.....

ISO 9001
 gecertificeerd door BSI/UKAS

Tel. +31 [0]73 599 29 25 Tel. +32 [0]13 78 08 60 info@omnicol.eu WWW.OMNICOL.EU

CONSTRUCTIEVE LIJMEN

OMNIFIX



LIJMEN OF DUNMETSELEN IN EEN NOTENDOP

Wat?

Lijmen of dunmetselen van gevelstenen betekent dat tussen de gevelstenen een voeg van 3 tot 10 mm ontstaat. De lijm of dunmetselmortel wordt terugliggend (dieper) aangebracht en de steen wordt niet meer opgevoegd. Bij traditioneel metselwerk is de voeg ca. 8-12 mm. Doordat er een dunnere voeg ontstaat die niet wordt opgevoegd, bepaalt de kleur van de steen grotendeels het uitzicht van de gevel.

Bij metselen bepaalt de voeg het uitzicht. Hoe dunner de voeg, zoveel sterker is het effect. De lijm mortel wordt vaak verwerkt in een kleur die aansluit bij de steenkleur.

Dunmetselen of lijmen?

Lijmen is kwalitatief veel beter dan dunmetselen. Dat blijkt uit het hiernaast staande tabel en in de praktijk!

Dunmetselmortel wordt meestal gekozen wanneer men met een truweel, dus op traditionele manier de mortel wil aanbrengen. Hierdoor zal de voeg (vaak onbewust) dikker zijn dan bij lijm mortel (soms 7-8 mm). Ook het rendement zal bij dunmetselen met een truweel lager liggen dan bij lijmen met een spuitzak of pomp omdat het mortelverbruik hoger ligt, de overtollige mortel uitgekrabt moet worden en de gevel moet nageborsteld worden.

Praktische ervaring leert ons dat lijmen veel sneller gaat en daarnaast mooier én kwaliteitsvoller werk oplevert. Daarnaast is er met lijm ook veel meer technisch mogelijk doordat de lijm mortel veel sterker is.

Wat met waterdoorsijpeling?

Lijm mortel laat quasi geen water door, traditionele metselmortel, voegmortel en dunmetselmortel wel. Daardoor zal bij lijmen veel minder water in de spouw terechtkomen. Door het ontbreken van een voegmortel droogt de steen ook veel sneller.

Vervuild door o.a. mos?

De ideale voedingsbodem voor mossen en algen is een vochtige ondergrond. Bij traditioneel metselwerk ontstaat mos meestal eerst op de voegen. Doordat bij lijmen de mortel waterwerend is en de steen sneller droogt, is er minder vocht aanwezig en zal er minder kans zijn op mosvorming dan bij traditioneel metselen.

Welke stenen?

Elke baksteen kan verlijmd worden. Handvorm, vormbak of strengpers. Bij stenen met afwijkende toleranties wordt de voeg meestal iets dikker genomen (6 mm). Het is echter zo dat heel strakke voegen niet eigen zijn aan gelijmde gevelsteen. Men

spreekt daarom ook wel eens over "levende voegen". Je kan ook alle mogelijke soorten verbanden lijmen.

Kostprijs?

Lijmen hoeft niet veel duurder te zijn dan traditioneel metselwerk. Per m² zijn er meer stenen nodig maar er hoeft o.a. niet opgevoegd te worden. Lijm mortel kost meer dan metselmortel maar het verbruik ligt weer een stuk lager.

Hoe aanbrengen?

Best wordt er geopteerd voor een machinale pomp of een spuitzak. Op die manier gaat het sneller en wordt het mooiste werk afgeleverd. Indien er toch gekozen wordt voor dunmetselen kan je dit doen met een truweel. Ervaren aannemers kiezen alleszins niet voor een truweel.

Omnicol en lijmen...

Omnicol is de pionier als het verlijmen van bakstenen betreft. Reeds in 1995 werd bij de bouw van het Koning Boudewijn Stadion gekozen voor een gelijmde gevel. PVM omnifix is dé lijm mortel voor gevelstenen en met GM omnifix beschikken wij ook over een uitstekende dunmetselmortel. Door onze jarenlange ervaring en kennis zijn wij een betrouwbare partner als het om verlijmen of dunmetselen gaat.

Wij begeleiden u tijdens uw hele lijmtraject.

| DUNMETSELMORTEL -> GM omnifix | LIJMMORTEL -> PVM omnifix |
|---|-----------------------------------|
| 4-10 mm voeg mogelijk | 3-6 mm voeg mogelijk |
| Niet uitbloeiingsarm | Uitbloeiingsarm |
| Niet waterafstotend | Waterafstotend (geen mosgroei) |
| Mortel (2 types A-B) | Lijm mortel (3 types A-B-C) |
| Hechtsterkte 0,2 N/mm ² (idem metselmortel) | 3x sterker 0,6 N/mm ² |
| Droogtijd = 24 u | Droogtijd = 24 u |
| Geen prefab | Prefabricage mogelijk |
| Niet vorstvrij | Vorstvrij |
| Vnl. truweel (ook pomp/spuitzak mogelijk) | Vnl. pomp/spuitzak |



CONSTRUCTIEVE LIJMEN

OMNIFIX

De 22 kleuren van PVM en GM omnifix.

| | | PVM | GM |
|-----------|--|------------------------|----------------------|
| Kleur | | Levertijd | Levertijd |
| Antracite | | Type B-C op voorraad * | Type A op voorraad * |
| Cacao | | Type B op voorraad * | 10 werkdagen |
| Campine | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Canyon | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Chocolat | | Type B op voorraad * | Type A op voorraad * |
| Concrete | | Type B-C op voorraad * | Type A op voorraad |
| Ivoire | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Kaki | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Metallic | | Type B op voorraad * | Type A op voorraad |
| Orange | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Pigeon | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Pure | | Type B op voorraad * | Type A op voorraad * |
| Rosso | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Sahara | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Sand | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Sienna | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Snow | | Type B-C op voorraad * | Type A op voorraad * |
| Straw | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Titan | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Toscane | | 10 werkdagen | 10 werkdagen |
| Wengé | | Type B op voorraad * | Type A op voorraad * |
| Wine | | Type B op voorraad * | Type A op voorraad * |

* Andere types : 10 werkdagen levertijd (minimum bestelhoeveelheid = 500 kg).














De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Omnicol behoudt zich evenwel het recht voor wijzigingen aan te brengen in het kader van permanente product-verbetering. Voor meer details kunt u steeds terecht bij www.omnicol.eu.

| INITIËLE WATEROPNAME (IW) | | | LIJMTYPE | | |
|---------------------------|---------------------|---|----------|----|----------|
| IW klasse | Type gevelsteen | Initiële wateropzuiging (kg/m ² min) | PVM | GM | CLEARMIX |
| IW1 | Zeer weinig zuigend | $IW \leq 0,5$ | C | B | B |
| IW2 | Matig zuigend | $0,5 < IW \leq 1,5$ | B | A | A |
| IW3 | Normaal zuigend | $1,5 < IW \leq 4,0$ | B | A | A |
| IW4 | Sterk zuigend | $4,0 < IW$ | A | A | A |

IW: bepaald volgens EN 772-11.


De weersomstandigheden of (fabrieksmatige) nabehandelingen zoals impregnering, kalei etc. kunnen de zuigkracht van de steen beïnvloeden.












| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|--|--|--|--|--|
|  GK60 |  GK60 omnifix <i>Cellenbetonlijm voor blokken en elementen, wit.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zowel voor dragende als niet-dragende constructies. ▪ Zomer- en winterkwaliteit. ▪ Binnen en buiten. | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |
|  GK60 PL |  GK60 PL omnifix <i>Panelenlijm voor cellenbeton, wit.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zowel voor dragende als niet-dragende constructies. ▪ Zowel voor nieuwbouw als renovatie. ▪ Binnen en buiten. | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |
|  SB |  SB omnifix <i>Lijm voor alle mogelijke vlakgeslepen lichtgewicht keramische binnenmuurstenen met tand- en groefstructuur.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Een goede maatvastheid van de te verwerken stenen is vereist. ▪ Door de hoge hecht- en buigtreksterkte is het perfect mogelijk om geprefabriceerde snelbouwelementen te creëren. | (40 x) 25 kg | grijs | levertijd: 10 werkdagen |
|  PVM |  PVM omnifix <i>Lijmmortel voor alle soorten gevelstenen.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschikt voor alle mogelijke baksteensoorten, en natuursteenblokjes. ▪ Kleurintensieve gevel door smalle voeg (3-6 mm) die terugliggend is uitgevoerd. ▪ 4 x Hogere sterkte, beter vochtgedrag en uitbloeiingsarm. ▪ 3 Types: A (sterk zuigende steen) B (matig zuigende steen) C (weinig zuigende steen) | (40 x) 25 kg 22 kleuren, zie de 4 kleurgroepen op pagina 12 | groep 1 en 2 (zie pag. 12) groep 3 en 4 (zie pag. 12) | levertijd: Zie tabel pag. 12 levertijd: Zie tabel pag. 12 |
|  GM |  GM omnifix <i>Prestatie-dun-metselmortel voor dunne voegen.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mortel en voeg in één, van 4 tot 10 mm. ▪ Geschikt voor het vermetselen van alle mogelijke baksteen- en betonsteensoorten. ▪ 2 Types: A (sterk zuigende steen) B (matig/niet zuigende steen) ▪ Binnen en buiten. | (40 x) 25 kg 22 kleuren, zie de 4 kleurgroepen op pagina 12 | groep 1 en 2 (zie pag. 12) groep 3 en 4 (zie pag. 12) | levertijd: Zie tabel pag. 12 levertijd: Zie tabel pag. 12 |
|  CLEARMIX | CLEARMIX omnifix <i>Uitbloeiingsvrije doorstrijkmortel voor baksteengevels</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitbloeiingsvrij, geen kalk en gips uitbloeiingen. ▪ Verbeterde hechtsterkte conform EN 998-2:2016. ▪ Geschikt om alle formaten stenen te verwerken. ▪ Mortel en voeg in één, voegdikte 8-12 mm. ▪ Geschikt voor het vermetselen van alle mogelijke keramische metselbakstenen. ▪ 2 Types: A (matig tot sterk zuigende steen) en B (zeer weinig zuigende steen). | (40 x) 25 kg | kleur op aanvraag | op aanvraag |
|  NIVO |  NIVO omnifix <i>Stelmortel voor de onderste kimblokken en kimelementen.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor het waterpas stellen. ▪ Geschikt voor hoogbouw. ▪ Goede stelmogelijkheden. ▪ Snelle doorharding. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
|  SPUITZAK | SPUITZAK <i>Deze spuitzak vereenvoudigt het handmatig verspuiten van PVM omnifix en GM omnifix en is bij uw bestelling eenvoudig mee te leveren.</i> | per stuk | | op voorraad |

VOORBEHANDELING TEGEL

OMNIBIND




| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|---|--|--|------------------------|---|
|  CLEANER | CLEANER omnibind <i>Reinigingsmiddel.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kant en klaar, goede ontvetter. ▪ Snelreiniger. ▪ Binnen en buiten. ▪ Geurarm. ▪ Verbruik: ± 100 ml/m². | (48 x) (2 x 5 L) (25 x) (12 x 1 L) | transparant | op voorraad op voorraad |
|  TP |  TP omnibind <i>Hechtingsbevorderende primer, lichtgroen ingekleurd.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ondergrond voorbereiding voor tegel- en pleisterwerk. ▪ Universeel toepasbaar op een grote variëteit aan ondergronden. ▪ Verspuitbare diepgrondering, lichtgroen ingekleurd. ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: ± 150 ml/m². | (32 x) 15 L (60 x) 10 L (150 x) 3 L (25 x) (12 x 1 L) | groen | levertijd: 15 werkdagen op voorraad op voorraad op voorraad |
|  ZR |  ZR omnibind <i>Sneldrogende voorstrijk met korrel, lichtgroen ingekleurd.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor gladde en gesloten ondergronden. ▪ Voor onder tegelwerk. ▪ Roller of kwast. ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: ± 125 g/m². | (44 x) 15 kg (72 x) 5 kg | groen | op voorraad op voorraad |
|  AD |  AD omnibind <i>Diepgrondering voor anhydriet, kleurloos.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor onder tegel- en pleisterwerk. ▪ Op zowel gesloten als poreuze ondergronden. ▪ Verspuitbaar, kwast of roller. ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: ± 150 ml/m². | (60 x) 10 L | kleurloos na drogen | op voorraad |
|  TPW |  TPW omnibind <i>Waterdichte grondering, blauw na droging.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Speciaal voor toepassingen op watergevoelige ondergronden. ▪ Ideaal voorstrijkmiddel in natte cellen tegen vochtdoorslag. ▪ Dringt diep in de poriën en is elastisch. ▪ Geschikt onder tegel- en pleisterwerk. ▪ Verbruik: ± 300 ml/m². | (60 x) 10 L (150 x) 3 L (25 x) (12 x 1 L) | blauw | op voorraad op voorraad op voorraad |

| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|---|--|--|-------------------|-------------|
|  <p>COAT</p> | <p>COAT omnibind <i>Sneldrogende waterdichte elastische afdichting.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Algemene elastische afdichting tegen vocht en capillair water. Bescherming voor vochtgevoelige ondergronden, in vochtige ruimtes. Als vochtisolatie op cement- en anhydriet dekvloeren. Als kimafdichting in combinatie met MB omnibind (scheur-overbruggend). Blauw ingekleurd. Zeer emissiearm. Binnen. (buiten onder voorwaarden). Verbruik: $\pm 1,5 \text{ kg/m}^2 / \pm 300 \text{ g/m}^1$. | <p>(33 x) 16 kg + 1 blokkwast</p> <p>(75 x) 5 kg + 1 blokkwast</p> | blauw | op voorraad |
|  <p>WDS</p> | <p>WDS omnibind <i>Vloeibare Waterdichtings Set.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Ideaal in natte cellen, voldoende voor 1 douche. COAT omnibind, waterdichte, blijvend flexibele coating. MB omnibind, een rol wapeningsvlies, Een blokkwast. Verbruik: $\pm 1,5 \text{ kg/m}^2 / \pm 300 \text{ g/m}^1$. | <p>4 kg + 12 meter + 1 blokkwast</p> <p>(75 x) 4 kg</p> | blauw | op voorraad |
|  <p>MB</p> | <p>MB omnibind <i>Wapeningsvlies voor naden, constructieranden en kimversteviging.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Om in te bedden in laag COAT omnibind als scheur-overbrugging. Ongevoelig voor vocht, rot niet. Op rol van 100 of 12 meter. | <p>100 m</p> <p>12 m</p> | | op voorraad |
|  <p>FLEX+</p> | <p>FLEX+ omnibind <i>Universeel sneldrogende voorstrijk, hecht- en morteltoeslagmiddel.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sneldrogende voorstrijk. Ideaal als hechtbrug. Morteltoeslag voor verhoging van fysische en mechanische eigenschappen. Cementgebonden spanningsverdelende membraan icm 2C R omnibind. Als aanmaakvloeistof voor cementgebonden poedertegellijmen. Wand en vloer. Binnen en buiten. Verbruik: zie productfiche. | <p>(60 x) 10 L</p> <p>(150 x) 3 L</p> <p>(25 x) (12 x 1 L)</p> | wit / transparant | op voorraad |
|  <p>2C R</p> | <p>2C R omnibind <i>Cementgebonden spanningsverdelende membraan, samengesteld uit twee componenten.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2C R omnibind en FLEX+ omnibind; voor bouw fysische en thermische bewegingen in de ondergrond op te kunnen vangen. Snelverhardend. Licht scheuroverbruggend. Ondergrond beschermend. Wand en vloer. Binnen en buiten. Verbruik: $\pm 1,3 \text{ kg/mm/m}^2$ afhankelijk van de ondergrond. | <p>set (25 kg 2C R + 10 L FLEX+)</p> <p>per zak 25 kg</p> | grijs | op voorraad |
|  <p>M CLEAN</p> | <p>M CLEAN omnibind <i>Snelreiniger, klaar voor gebruik.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kant en klaar. Snelreiniger/ontvetter voor wand- en vloerpanelen en ondergronden. Verwijderen van achtergebleven lijmresten. Schoonmaken en doorspoelen van apparatuur. Wand en vloer. Binnen. Verbruik: Afhankelijk van mogelijke paneel dragers dan wel ondergronden en mate van vervuiling is het werkelijke verbruik variabel. | <p>40x (12 x 1 L)</p> | transparant | op voorraad |

VOORBEHANDELING STUC

OMNIBIND








| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|--|---|--|------------------------|---|
|  B2 MULTI |  B2 MULTI omnibind* <i>Diepgrondeer, kleurloos.</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ Universele diepgrondering. ■ Toepasbaar op een grote variëteit aan ondergronden. ■ Gesloten ondergronden, gladde prefab-beton (welfsels). ■ Na droging kleurloos, ideaal voor onder dunne (gips)pleisterlagen. ■ S spuitapparaat, roller, blokkwast of borstel. ■ Wand en plafond. ■ Binnen en buiten. ■ Verbruik: ± 150 ml/m². | (32 x) 15 L incl. schenkruit <hr/> (60 x) 10 L <hr/> (150 x) 3 L <hr/> (25 x) (12 x 1 L) | kleurloos na drogen | levertijd: 15 werkdagen <hr/> op voorraad <hr/> op voorraad <hr/> op voorraad |
|  B2 MULTI GREEN |  B2 MULTI GREEN omnibind* <i>Diepgrondeer, groen.</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ Universele diepgrondering. ■ Toepasbaar op een grote variëteit aan ondergronden. ■ Gesloten ondergronden, gladde prefab-beton (welfsels). ■ Na droging groen, ideaal voor onder dunne (gips)pleisterlagen. ■ S spuitapparaat, roller, blokkwast of borstel. ■ Wand en plafond. ■ Binnen en buiten. ■ Verbruik: ± 150 ml/m². | (60 x) 10 L incl. schenkruit | groen | op voorraad |
|  GRIP |  GRIP omnibind <i>Hechtingsbevorderende primer met korrel.</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sneldrogend, droogtijd in ca. 3 uur. ■ Voor gladde en gesloten ondergronden. ■ Ideaal voor op bestaand tegelwerk en beton. ■ Voor onder (gips) pleisterlagen. ■ S spuitapparaat, roller, blokkwast of borstel. ■ Binnen en buiten. ■ Wand. ■ Verbruik: ± 1 kg/5 m² | (44 x) 15 kg <hr/> (64 x) 5 kg | | op voorraad <hr/> op voorraad |
|  ZV |  ZV omnibind* <i>Zuigkracht verlagende primer, kleurloos.</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ Primer voor sterk zuigende ondergronden (snelbouw). ■ Ideaal onder pleisterwerk. ■ Verspuitbaar, kwast of roller. ■ Verdunbaar tot 1/9. ■ Verbruik: ± 10-40 ml/m². | (60 x) 10 L | kleurloos na drogen | op bestelling |
|  FIX+ R |  FIX+ R omnibind <i>Sneldrogend hecht- en toeslagmiddel</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ideaal voor gladde en gesloten ondergronden. ■ Sneldrogend. ■ Verdunbaar bij poreuze ondergronden. ■ Verbeterd de hechting. ■ Aanbrandmiddel. ■ Toeslagmiddel voor verbetering van cement- en kalkmortels. ■ Wand en plafond. ■ Binnen en buiten. ■ Verbruik: zie productfiche. | (60 x) 10 L | | op voorraad |

* 1000 L IBC mogelijk. Prijs op aanvraag.

TOESLAGMIDDELEN

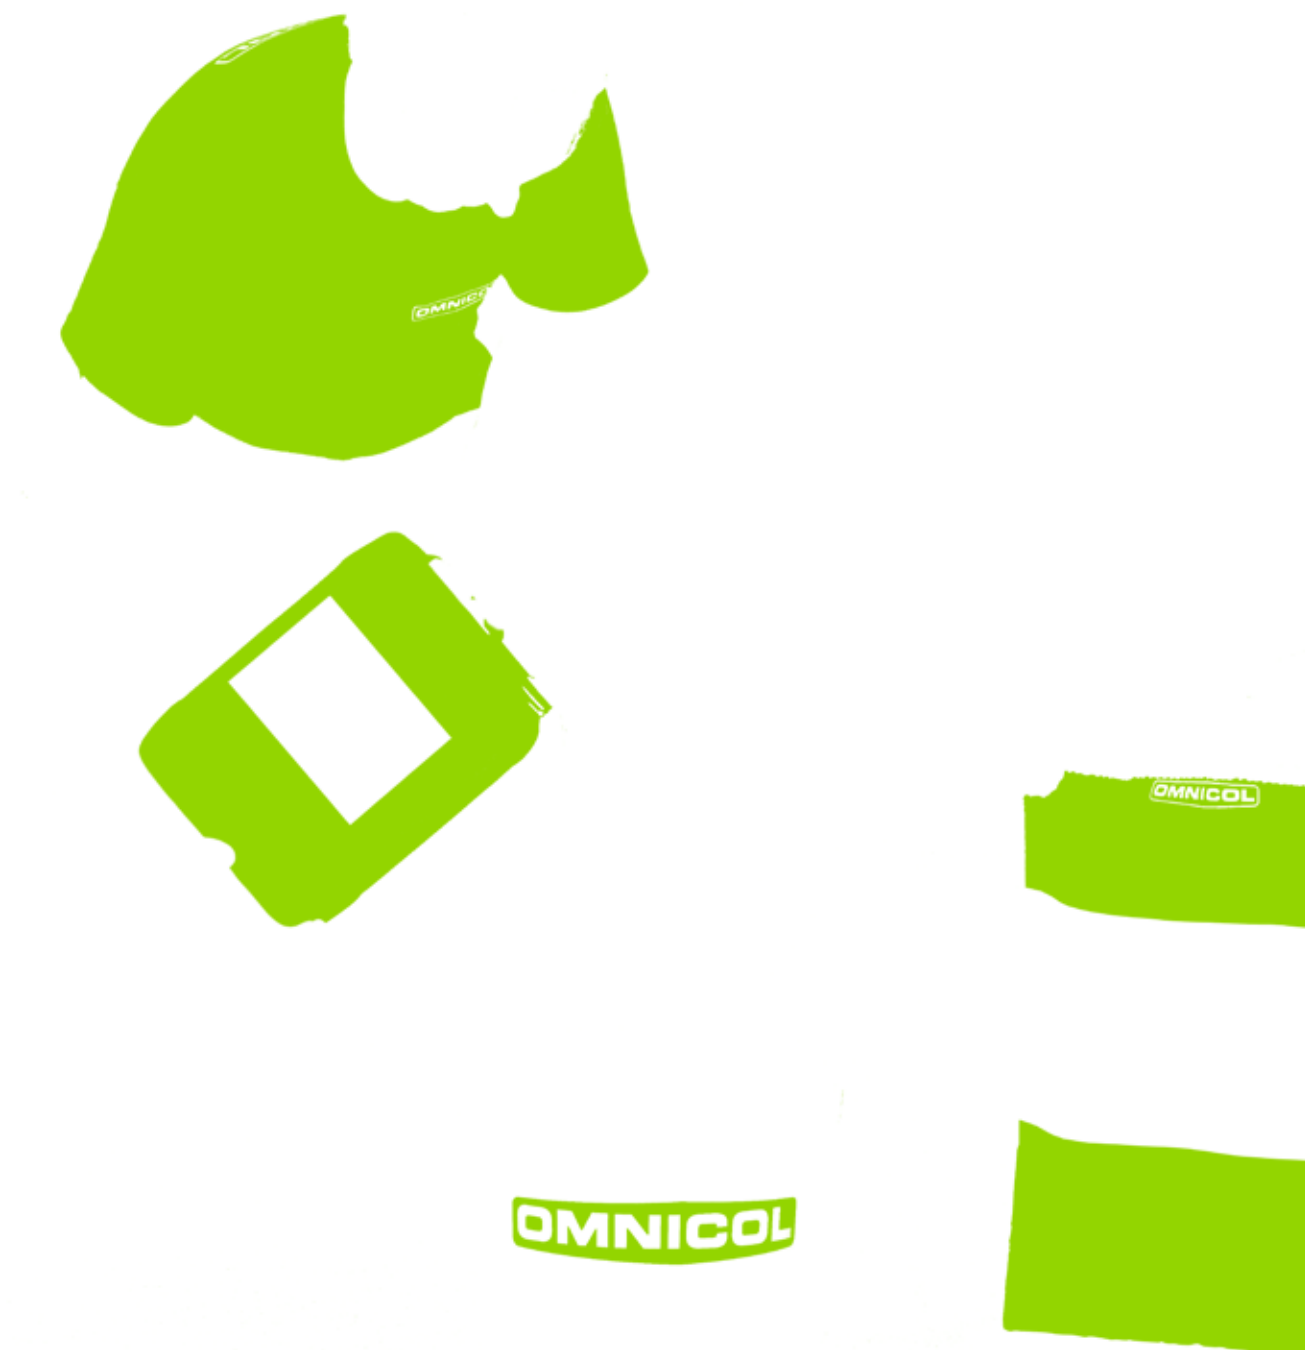OMNIBIND








| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | VOORRAAD |
|---|--|-------------------|-------------|
|  FLEX+ |  FLEX+ omnibind <i>Universeel sneldrogende voorstrijk, hecht- en morteltoeslagmiddel.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sneldrogende voorstrijk. ▪ Ideaal als hechtbrug. ▪ Morteltoeslag voor verhoging van fysische en mechanische eigenschappen. ▪ Cementgebonden spanningsverdelende membraan icm 2C R omnibind. ▪ Als aanmaakvloestof voor cementgebonden poedertegellijmen. ▪ Wand en vloer. ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: zie productfiche. | (60 x) 10 L | op voorraad |
| | | (150 x) 3 L | op voorraad |
| | | (25 x) (12 x 1 L) | op voorraad |
|  WD+ | WD+ omnibind <i>Toeslagmiddel om mortel 100% waterdicht te maken.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maakt mortels ook schok- en vorstbestendig. ▪ Toeslagstof voor cementdekvloeren (chape) met vloerverwarming. ▪ Ideaal als hechtbrug. ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: zie productfiche. | (60 x) 10 L | op voorraad |
| | | (150 x) 3 L | op voorraad |

EGALISEERMORTELS WAND


OMNIMIX









| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|--|---|----------------|-------|-------------|
|  90R | 90R omnimix <i>Egalisatie- en reparatiemortel.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geeft een krimparme en watervaste laag. ▪ Mooie gladde afwerking mogelijk. ▪ Laagdikte: van 1 tot 5 mm (wand) tot 10 mm (vloer). ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: ± 1,6 kg/m² per mm laagdikte, afhankelijk van de ondergrond. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
|  90GR | 90GR omnimix <i>Hoogbelastbare snelverhardende wand-egalisiemortel. Machinaal verwerkbaar.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betegelen mogelijk na 3-4 uur! ▪ Laagdikte: van 4 tot 30 mm. ▪ Geeft een krimparme en watervaste laag. ▪ Ideaal voor hoogbelastbare toepassingsgebieden. ▪ Uitermate geschikt voor in zwembaden. ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: Minimaal 1,3 kg/m² per mm laagdikte. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
|  90W LIGHT | 90W LIGHT omnimix <i>Lichtgewicht wand-egalisiemortel.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Egaliseren van metselwerk en ruwe steenachtige ondergronden. ▪ Laagdikte van 5 mm tot 25 mm. ▪ Ook bij grotere laagdiktes in één laag aan te brengen. ▪ O.a. voor onder tegels, sierpleisters en muurverven. ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: +/- 0,7 kg/m² per mm laagdikte. | (40 x) 12,5 kg | grijs | op voorraad |
|  W100 R | W100 R omnimix <i>Multi inzetbare snelverhardende wand-egalisiemortel. Machinaal verwerkbaar.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betegelen mogelijk na 3-4 uur! ▪ Egaliseren van metselwerk en ruwe steenachtige en gipsgebonden ondergronden. ▪ Laagdikte van 2 tot 40 mm. ▪ Ook bij grote laagdiktes in één laag aan te brengen. ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: +/- 1 kg/m² per mm laagdikte. | (40 x) 20 kg | grijs | op voorraad |
|  W100 R LIGHT | W100 R LIGHT omnimix <i>Snelverhardende lichtgewicht wand-egalisiemortel. Machinaal verwerkbaar.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betegelen mogelijk na 3-4 uur! ▪ Egaliseren van metselwerk en ruwe steenachtige ondergronden. ▪ Laagdikte vanaf 2 mm. ▪ Ook bij grote laagdiktes in één laag aan te brengen. ▪ Binnen en buiten. ▪ Verbruik: +/- 0,7 kg/m² per mm laagdikte . | (48 x) 12,5 kg | grijs | op voorraad |

EGALISEERMORTELS VLOER


OMNIMIX



| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|---|--|--------------|-------|-------------|
|  <p>V15</p>   | <p>V15 omnimix <i>Universele vloer-egalisiemortel.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeer goed vloeiend, zelfnivellerend. ▪ Snelle droging, snel beloopbaar. ▪ Laagdikte van 2 tot 20 mm. ▪ Binnen. ▪ Verbruik: ± 1,8 kg/m² per mm laagdikte, afhankelijk van de ondergrond. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
|  <p>V17 R</p>   | <p>V17 R omnimix <i>Snelverhardende vloer-egalisiemortel.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Na ca. 2 tot 4 uur geschikt voor volgende bewerking. ▪ Laagdikte van 1 tot 20 mm. ▪ Ook geschikt als eindafwerking. ▪ Binnen. ▪ Verbruik: ± 1,7 kg/m² per mm laagdikte, afhankelijk van de ondergrond. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
|  <p>KGM R</p>  | <p>KGM R omnimix <i>Krimpvrrije gietmortel met fijne korrel.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor het onder- en aangieten van kolommen, palen, funderingen tot 10 cm. ▪ Zeer hoge drukweerstand. ▪ Geeft geen uitbloeiingen. ▪ Ontmengt niet. ▪ Verbruik: ± 2 kg/m² per mm laagdikte. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |

ONTKOPPELINGSMATTEN

OMNIMAT

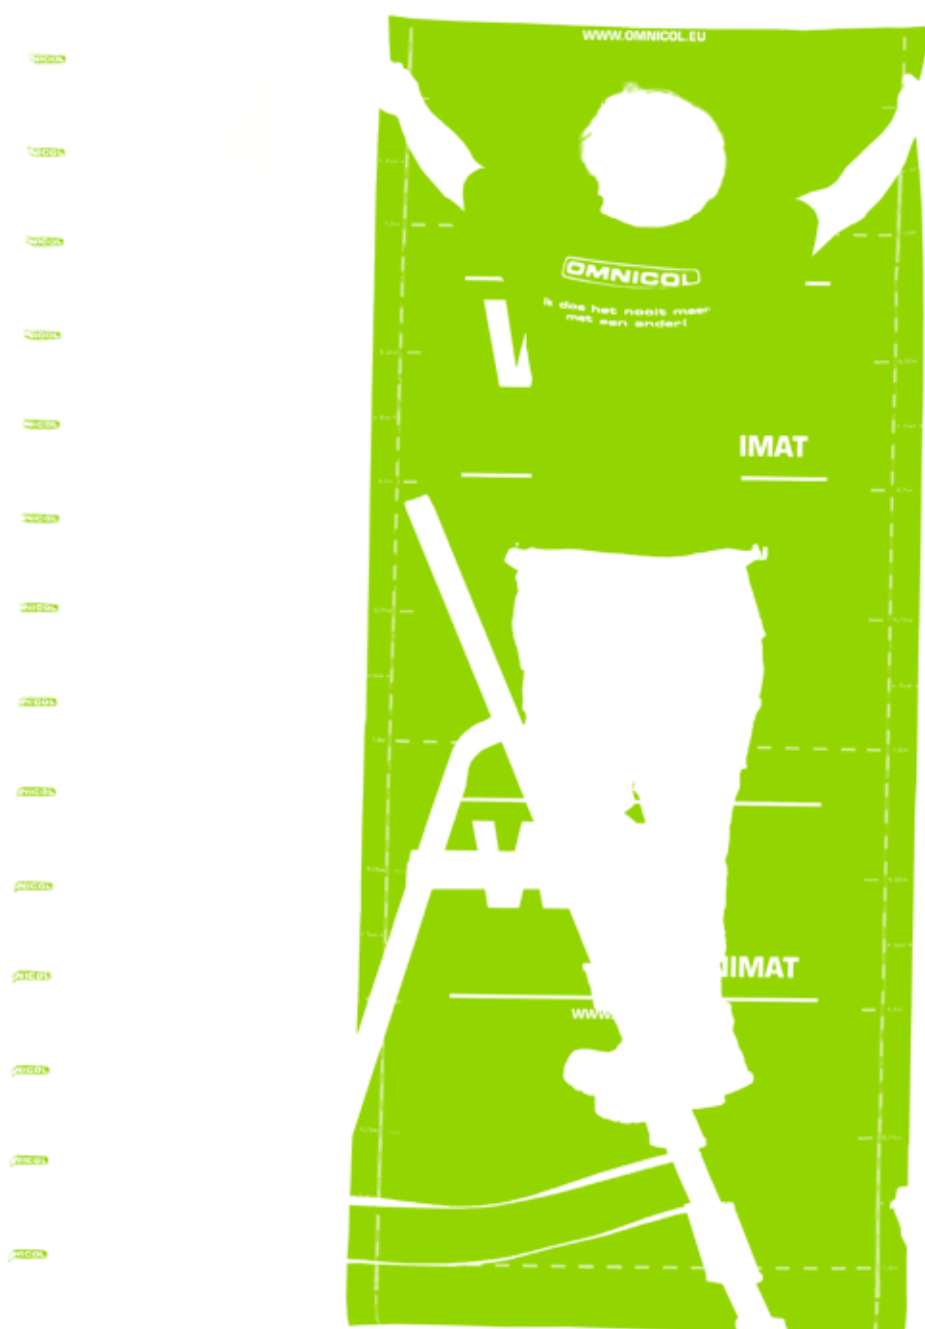

| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | STUK | VOORRAAD |
|--|--|---|--|---------------------------------------|
|  <p>SR</p> | <p>SR omnimat <i>Geluid dempende ontkoppelingsmat voor onder tegelwerk.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dempt het geluid in onderliggende ruimtes tot 16dB. ▪ Kan ook gebruikt worden voor de ont koppeling van werkende vloeren. ▪ Geringe dikte van slechts 4 mm. ▪ Binnen, in zowel droge- als vochtbelaste ruimten. | <p>mat van 70 x 100 cm</p> <p>mat van 50 x 75 cm</p> | <p>per stuk</p> <p>per doos (12 stuks)</p> | <p>op voorraad</p> <p>op voorraad</p> |
|  <p>SC</p> | <p>SC omnimat <i>Elastische ont koppelingsmat voor onder tegelwerk.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor op werkende vloeren, verse beton of cementdek (chape) en vloerverwarming. ▪ Voorkomt scheurvorming in het tegeloppervlak ten gevolge van scheurvorming in de ondergrond tot 2 mm breedte! ▪ Geringe dikte van slechts 0,87 mm. ▪ Binnen en buiten, in zowel droge- als vochtbelaste ruimten. | <p>rol van 30 x 1 m</p> <p>rol van 10 x 1 m</p> | | <p>op voorraad</p> <p>op voorraad</p> |
|  <p>WD</p> | <p>WD omnimat <i>Waterdichte, flexibele vochtafdichtingsmat en toebehoren voor onder tegelwerk.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Met zeer goede chemische weerstand. ▪ Geschikt voor vochtgevoelige ondergronden zoals hout, gipskarton of gipspleister. ▪ Zeer geringe dikte van slechts 0,4 mm. ▪ Vloer en wand. ▪ Binnen, buiten onder voorwaarden. | <p>rol van 30 x 1 m</p> <p>rol van 5 x 1 m</p> | | <p>op voorraad</p> <p>op voorraad</p> |
|  <p>EC</p> | <p>EC omnimat <i>Voorgevormde buitenhoek voor WD omnimat en SC omnimat.</i></p> | <p>doos: 25 stuks</p> <p>blisterverpakking: 1 stuk</p> | <p>per doos (25 stuks)</p> | <p>op voorraad</p> <p>op voorraad</p> |
|  <p>IC</p> | <p>IC omnimat <i>Voorgevormde binnenhoek voor WD omnimat en SC omnimat.</i></p> | <p>doos: 25 stuks</p> <p>blisterverpakking: 1 stuk</p> | <p>per doos (25 stuks)</p> | <p>op voorraad</p> <p>op voorraad</p> |
|  <p>MF</p> | <p>MF omnimat <i>Manchet voor buisdoorvoeren vloer voor WD omnimat en SC omnimat.</i></p> | <p>doos: 10 stuks (425 x 425 mm)</p> <p>blisterverpakking: 1 stuk</p> | <p>per doos (10 stuks)</p> | <p>op voorraad</p> <p>op voorraad</p> |
|  <p>MW</p> | <p>MW omnimat <i>Manchet voor buisdoorvoeren wand voor WD omnimat en SC omnimat.</i></p> | <p>doos: 25 stuks (120 x 120 mm)</p> | <p>per doos (25 stuks)</p> | <p>op voorraad</p> |

ONTKOPPELINGSMATTEN






OMNIMAT

| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|--|--|---|--------------------|--------------------------------|
|  JB | JB omnimat <i>Flexibele band bij vloer/wand - wand/wandaansluiting en naadoverlapping voor WD omnimat en SC omnimat.</i> | rol (120 mm x 50 m) | | op voorraad |
|  WT | WT omnimat <i>Elastisch blijvende waterdichting op rol, zelfklevend.</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Afdichting voor onder tegelwerk bij o.a. douchegoten en hoeken.▪ Scheuroverbruggend.▪ Toebehoren voor WD omnimat en SC omnimat.▪ Binnen en buiten. | rol in doosje (100 mm x 5 m) rol in doosje (100 mm x 25 m) | grijs grijs | op voorraad op voorraad |

POEDERTEGELLIJMEN

OMNICEM












| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|---|--|---------------|-------|-------------|
|  <p>E FLEX</p> | <p>E FLEX omnitem <i>Flexibele poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor het verlijmen van de meeste soorten tegels. ■ Ideaal als er wat dikker moet worden gelijmd. ■ Laagdikte tot 20 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1. ■ Verbruik: ± 2,5 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
| | | (164 x) 5 kg* | grijs | op voorraad |
| | | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |
| | | (164 x) 5 kg* | wit | op voorraad |
|  <p>E FLEX R</p> | <p>E FLEX R omnitem <i>Flexibele snelverhardende poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor het verlijmen van de meeste soorten tegels. ■ Ideaal als er wat dikker moet worden gelijmd. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten. ■ Classificatie conform EN 12004: C2FT. S1. ■ Verbruik: ± 2,5 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
| | | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |
|  <p>PLX</p> | <p>PLX omnitem <i>Flexibele, all-round poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Universeel toepasbaar, goede aanvangshechting. ■ Zeer geschikt voor natuursteen. ■ Geschikt voor bepaalde kritische ondergronden. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
| | | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |
|  <p>PL85 PROF</p> | <p>PL85 PROF omnitem <i>Flexibele, waterdichte, all-round poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels en (glas)mozaïek. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1. ■ Verbruik: ± 2,5 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
| | | (164 x) 5 kg* | grijs | op voorraad |
| | | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |
| | | (164 x) 5 kg* | wit | op voorraad |
|  <p>PL85 PROF R</p> | <p>PL85 PROF R omnitem <i>Snelverhardende flexibele poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschikt voor snelle opleveringen en ingebruikname. ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels en (glas-)mozaïek. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Binnen en buiten. ■ Classificatie conform EN 12004: C2FT. S1. ■ Verbruik: ± 2,5 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
| | | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |

*Doosjes van 5 kg: per bundel van 4 stuks. Levering per stuk mogelijk, handelingstoeslag € 7,50 per aan te breken bundel.


POEDERTEGELLIJMEN







OMNICEM

| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|---|---|--------------|-----------|---------------------------|
|  <p>PL85 ES</p>   | <p>PL85 ES omniceM <i>Superflexibele poedertegellijm met extreem standvermogen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoge aanvangshechting, voor zwaardere en groot formaat wand- en vloertegels. ▪ Laagdikte tot 15 mm. ▪ Geschikt voor Eter-Backer HD systeem. ▪ Binnen en buiten. ▪ Classificatie conform EN 12004: C2T. S1. ▪ Verbruik: ± 2,5 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | (40 x) 25 kg | grijs | op voorraad |
| | | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |
| | | (40 x) 25 kg | antracite | levertijd: 5 werkdagen |
|  <p>PL200</p>   | <p>PL200 omniceM <i>Zeer hoog flexibele S2 poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jonge cementdekvloeren (3-5 dagen). ▪ Beton 28 dagen i.p.v. 90 dagen. ▪ Kan de buttering-floating methode vervangen. ▪ Kan de ontkoppelingsmat vervangen. ▪ Binnen - buiten, wand en vloer. ▪ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S2 > 5 mm doorbuiging conform EN 12002. ▪ Verbruik: ± 2,4 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | (48) x 20 kg | grijs | op voorraad |
| | | (48) x 20 kg | wit | op voorraad |
|  <p>ADG</p>   | <p>ADG omniceM <i>Gipsgebonden witte poedertegellijm voor op anhydriet tot 1,0% restvochtgehalte.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor het verlijmen van keramische tegels en natuursteen. ▪ Zeer smeug en makkelijk in de verwerking, goede uitvulmogelijkheid. ▪ Laagdikte tot 15 mm. ▪ Binnen. ▪ Verbruik: ± 2,5 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |

PLAATSINGSMORTELS


OMNICEM



| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|---|--|-----------------------------------|----------------|---|
|  DB FLEX | DB FLEX omnitem <i>Flexibele dikbedmortel.</i> <ul style="list-style-type: none"> Voor (ongekalibreerde) natuursteen en keramische (groot formaat) tegels. Op vloerverwarming, beton en oude tegels. Laagdikte tot 40 mm. Ook traditioneel te verwerken. Binnen en buiten. Classificatie conform EN 12004: C2. Verbruik: ± 1,5 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | (40 x) 25 kg | wit | op voorraad |
|  DB FLEX R | DB FLEX R omnitem <i>Flexibele snelverhardende dikbedmortel.</i> <ul style="list-style-type: none"> Geschikt voor snelle opleveringen en ingebruikname. Voor (ongekalibreerde) natuursteen en keramische (groot formaat) tegels. Op vloerverwarming, beton en oude tegels. Ook traditioneel te verwerken. Laagdikte tot 40 mm. Binnen en buiten. Classificatie conform EN 12004: C2F. Verbruik: ± 1,5 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | (40 x) 25 kg | wit | levertijd: 5 werkdagen |
|  DB | DB omnitem <i>Plaatsingsmortel.</i> <ul style="list-style-type: none"> Voor het traditioneel leggen van vloertegels. Laagdikte 10 tot 50 mm. DB wit is geschikt voor natuursteen. Binnen. (buiten onder voorwaarden) Verbruik: ± 15 kg per cm laagdikte, afhankelijk van de ondergrond, tegelsoort en laagdikte. Let op: niet gebruiken als poedertegellijm. | (40 x) 25 kg (40 x) 25 kg | grijs wit | op voorraad op voorraad |
|  DB TRAS | DB TRAS omnitem <i>Plaatsingsmortel op basis van tras-cement.</i> <ul style="list-style-type: none"> Speciaal voor het traditioneel leggen van natuursteen. Op vloerverwarming indien aangemaakt met FLEX+ omnibind. Laagdikte 10 tot 50 mm. Binnen. Verbruik: ± 10 kg per cm laagdikte, afhankelijk van de ondergrond, tegelsoort en laagdikte. Let op: niet gebruiken als poedertegellijm. | (40 x) 25 kg (40 x) 25 kg | grijs wit | op voorraad levertijd: 10 werkdagen |
|  DBW | DBW omnitem <i>1-component tegelmortel voor traditionele verwerking (zetwerk).</i> <ul style="list-style-type: none"> Verlaagde waterabsorptie. Laagdikte 10 tot 50 mm. Ook geschikt voor volkeramische groot formaat tegels en vloerverwarming. Wand en vloer. Binnen en buiten. Verbruik: ± 16 kg/m² per cm laagdikte, afhankelijk van de ondergrond, tegelsoort en laagdikte. Let op: niet gebruiken als poedertegellijm. | (40 x) 25 kg (Big bag) 1000 kg | grijs grijs | op voorraad levertijd: 10 werkdagen |
|  TRAS | TRAS omnitem <i>Cement op basis van tras.</i> <ul style="list-style-type: none"> Maakt mortel en beton smeüger. Geringe kans op uitbloeiingen en daardoor geschikt als plaatsingsmortel. Voor natuursteen (vooral Jura) en poreuze tegels. 1 op 4,5 cement/zand als plaatsingsmortel. | (40 x) 20 kg (40 x) 20 kg | grijs wit | op voorraad levertijd: 10 werkdagen |

PASTEGELLIJMEN


OMNIFLEX/STABICOL



| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------------------|
|  <p>RS</p> | <p>RS omniflex <i>Pastategellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschikt voor keramische tegels tot ca. 200x250 mm en steenstrips. ▪ Woningbouw. ▪ Binnen, wand. ▪ Classificatie conform EN 12004: D2T. ▪ Verbruik: ± 1,1 tot 1,6 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | <p>(52 x) 15 kg</p> <p>(150 x) 5 kg</p> | <p>beige</p> <p>beige</p> | <p>op voorraad</p> <p>op voorraad</p> |
|  <p>XV</p> | <p>XV omniflex <i>Project-pastategellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laat zich eXtra soepel Verwerken met een goed stand-Vermogen. ▪ Voorbeelden van toepassingen zijn o.a. natte cellen, keukens en toiletruimtes, in zowel woning, hoog- en utiliteitsbouw. ▪ Binnen, universeel op wand. ▪ Classificatie conform EN 12004: D2T. ▪ Verbruik: ± 1,1 tot 1,6 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | <p>(52 x) 17 kg</p> | <p>wit</p> | <p>op voorraad</p> |
|  <p>TP2 XF</p> | <p>TP2 XF stabicol <i>Watervaste pastategellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Blijvend elastisch en een hoge aanvangshechting. ▪ Ook voor groot formaat tegels, natuursteen en in natte cellen. ▪ Zeer geschikt voor tegel over tegel. ▪ Binnen, universeel op wand. ▪ Classificatie conform EN 12004: D2TE. ▪ Verbruik: ± 1,1 tot 1,6 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | <p>(52 x) 17 kg</p> <p>(150 x) 5 kg</p> | <p>wit</p> <p>wit</p> | <p>op voorraad</p> <p>op voorraad</p> |
|  <p>TP3</p> | <p>TP3 stabicol <i>Superieure pastategellijm met een lichte verwerking.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoog standvermogen en zeer gunstig verbruik. ▪ Voor groot formaat tegels en natuursteen. ▪ Onbeperkt in natte cellen. ▪ Binnen, universeel op wand. ▪ Classificatie conform EN 12004: D2TE. ▪ Verbruik: ± 1,1 tot 1,6 kg/m², afhankelijk van de ondergrond en tegelsoort. | <p>(52 x) 15 kg</p> | <p>wit</p> | <p>op voorraad</p> |
|  <p>ADP FLOOR</p> |  <p>ADP FLOOR stabicol <i>Pastategellijm voor op anhydriet tot 2,0 cm-% restvochtgehalte.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Speciaal voor op anhydriet (calcium sulfaat gebonden) vloevloeren. ▪ Zonder voorstrijk. ▪ Watervast, geschikt voor badkamers en douches. ▪ Blijvend elastisch, toepasbaar bij vloerverwarming. ▪ Laagdikte tot 15 mm. ▪ Binnen, vloer. ▪ Classificatie conform EN 12004: D2. ▪ Verbruik: Minimaal 4 kg per m², afhankelijk van ondergrond en tegelsoort. | <p>(33 x) 18 kg</p> | <p>grijs</p> | <p>op voorraad</p> |
|  <p>TP4 ALL</p> |  <p>TP4 ALL stabicol <i>Pastategellijm voor vloer- en wandtegels.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zonder voorstrijk op de meeste ondergronden. ▪ Voor vrijwel alle mogelijke tegelsoorten en formaten. ▪ Ook voor XL en XXL groot formaat (dunne) tegels en natuursteen. ▪ Blijvend elastisch, toepasbaar bij vloerverwarming. ▪ Laagdikte tot 15 mm. ▪ Binnen. ▪ Classificatie conform 12004: D2. ▪ Verbruik: Minimaal 2 kg per m², afhankelijk van ondergrond en tegelsoort. | <p>(33 x) 18 kg</p> <p>(72 x) 7 kg</p> | <p>grijs</p> <p>grijs</p> | <p>op voorraad</p> <p>op voorraad</p> |

VOEGMORTELS

OMNIFILL



INFORMATIE OVER VOEGMORTELS

STANDAARD VOEGTOEPASSING:

142 omnifill

waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm breed

BREDE VOEGTOEPASSING:

100WD omnifill

waterwerende voegmortel voor voegen tot 6 mm breed

B100 WD omnifill

waterwerende voegmortel voor voegen tot 15 mm breed

TRADITIONAL 15 omnifill

waterwerende en flexibele voegmortel voor voegen tot 15 mm breed

SNELVERHARDENDE- SUPERIEURE

VOEGTOEPASSING:

WD FLEX R omnifill

waterwerende, snelverhardende voegmortel voor voegen tot 10 mm breed

EPOXY VOEGTOEPASSING:

PROF 123 omnifill

niet gevoelig voor vlekken, voor voegen tot 12 mm breed

VOEGENWIJZER

Voegbreedte

| TYPE TEGEL | TYPE VOEG | 2-10 MM | 2-6 MM | 1-12 MM | 2-15 MM |
|-------------|------------|-----------------|--------|----------|-------------------------|
| Wandtegels | Cementvoeg | WD FLEX R / 142 | 100WD | | |
| Vloertegels | Cementvoeg | WD FLEX R / 142 | | | B100WD / TRADITIONAL 15 |
| Wandtegels | Epoxyvoeg | | | PROF 123 | |
| Vloertegels | Epoxyvoeg | | | PROF 123 | |

Toepassingsgebied

| TYPE TEGEL | TYPE VOEG | SANITAIR | SNELLE INGEBRIJKNAME | BUITEN | ZWEMBADEN | VERHOOGDE CHEMISCHE RESISTENTIE / URINEBESTENDIG | SCHIMMELVRIJ / CHEMISCH RESISTENT |
|-------------|------------|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|
| Wandtegels | Cementvoeg | WD FLEX R 142 100WD | WD FLEX R | WD FLEX R 142 | WD FLEX R | WD FLEX R | |
| Vloertegels | Cementvoeg | WD FLEX R 142 B100WD TRADITIONAL 15 | WD FLEX R | WD FLEX R 142 B100WD TRADITIONAL 15 | WD FLEX R B100WD | WD FLEX R | |
| Wandtegels | Epoxyvoeg | PROF 123 | | PROF 123 | PROF 123 | PROF 123 | PROF 123 |
| Vloertegels | Epoxyvoeg | PROF 123 | | PROF 123 | PROF 123 | PROF 123 | PROF 123 |

Voegmortels voor wand en vloer

| TOEPASSING | cementvoeg | | | | | epoxyvoeg |
|-------------------------------------|----------------|-------|--------|-----|-----------|-----------|
| | TRADITIONAL 15 | 100WD | B100WD | 142 | WD FLEX R | PROF 123 |
| Glasmozaïek | x | x | | | | |
| Natuursteen | | | | | | |
| Buitenterras | | x | | | | |
| Buitengevel | x | x | | | | |
| Sanitaire ruimtes | | | | | | |
| Douches | | | | | | |
| Zwembaden | x | | | | | |
| Donker getinte voegkleur | | x | | | | |
| Schimmelbestendigheid | | | | | | |
| Urinezuur | x | x | x | x | | |
| Agressieve reiniging | x | x | x | x | | |
| Zuur- en chloorbestand | x | x | x | x | | |
| Vlekbestendig | | | | | | |
| Snelle ingebruikname | x | x | x | x | | x |
| Rendement tijdens verwerking | | | | | | |
| Slijtvast / bestand tegen hoge druk | | | | | | |

■ = Standard performance





■ = Premium performance

■ = Best performance

x = niet geschikt



















CEMENTVOEGMORTELS

OMNIFILL






| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  <p>142</p> | <p>142 omnifill Waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm breed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ook traditioneel te verwerken (na-poederen). ▪ Geschikt voor niet vlekgevoelige soorten natuursteen. ▪ Op vloerverwarming. ▪ Wand en vloer. ▪ Binnen en buiten. ▪ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. | <p>(60 x) 15 kg (164 x) 5 kg*</p> | <p>zie tabel op pagina 39</p> | <p>zie tabel op pagina 39</p> |
|  <p>WD FLEX R</p> | <p>WD FLEX R omnifill Snelverhardende en waterwerende voegmortel voor voegen van 2 tot 10 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. ▪ O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5. ▪ Voorkomt verkleuringen. ▪ Zeer slijtvast en hogedruk bestendig. ▪ Op vloerverwarming. ▪ Wand en vloer. ▪ Binnen en buiten. ▪ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. | <p>(60 x) 15 kg (164 x) 5 kg*</p> | <p>zie tabel op pagina 40</p> | <p>zie tabel op pagina 40</p> |
|  <p>100WD</p> | <p>100WD omnifill Waterwerende en flexibele voegmortel voor voegen tot 6 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ideaal voor natte cellen en doucheruimtes conform DIN 18195-5. ▪ Voorkomt verkleuringen door schimmelvorming. ▪ Wand. ▪ Binnen en buiten. ▪ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. | <p>(60 x) 15 kg (164 x) 5 kg*</p> | <p>zie tabel op pagina 39</p> | <p>zie tabel op pagina 39</p> |
|  <p>B100WD</p> | <p>B100WD omnifill Waterwerende en flexibele voegmortel voor voegen van 2 tot 15 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5. ▪ Voorkomt verkleuringen door schimmelvorming. ▪ Slijtvast en hogedruk bestendig tot 100 bar. ▪ Wand en vloer. ▪ Binnen en buiten. ▪ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. | <p>(60 x) 15 kg (164 x) 5 kg*</p> | <p>zie tabel op pagina 39</p> | <p>zie tabel op pagina 39</p> |
|  <p>TRADITIONAL 15</p> | <p>TRADITIONAL 15 omnifill Waterwerende voegmortel voor voegen van 2 tot 15 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Traditioneel (na-poederen) en machinaal te verwerken. ▪ Universeel inzetbaar voor keramische vloertegels en de meeste soorten natuursteen. ▪ Geschikt op vloerverwarming. ▪ Wand en vloer. ▪ Binnen en buiten. ▪ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. | <p>(40 x) 25 kg</p> | <p>zie tabel op pagina 39</p> | <p>zie tabel op pagina 39</p> |

*Doosjes van 5 kg: per bundel van 4 stuks. Levering per stuk mogelijk, handelingstoeslag € 7,50 per aan te breken bundel.

KLEURENOVERZICHT VOOR OMNIFILL

| | | TRADITIONAL 15 | 142 | |
|----------------|---|---|-------------|-------------|
| Kleur | | 25 kg | 5 kg | 15 kg |
| antracite grey |  |  | op voorraad | op voorraad |
| bahama |  |  | | op voorraad |
| bright white |  |  | op voorraad | op voorraad |
| dusty grey |  |  | | op voorraad |
| grey |  | op voorraad | op voorraad | op voorraad |
| jasmin |  |  | op voorraad | op voorraad |
| manhattan grey |  |  | op voorraad | op voorraad |
| natural grey |  |  | | op voorraad |
| portland grey |  | op voorraad | op voorraad | op voorraad |
| silver grey |  |  | op voorraad | op voorraad |

| | | B100WD | |
|----------------|---|-------------|-------------|
| Kleur | | 5 kg | 15 kg |
| antraciet |  | op voorraad | |
| basalt grijs |  | op voorraad | |
| beton grijs |  | op voorraad | |
| bruin |  | op voorraad | |
| bruin grijs |  | op voorraad | |
| buxy grijs |  | op voorraad | op voorraad |
| grijs |  | op voorraad | |
| natuur grijs |  | op voorraad | |
| portland grijs |  | op voorraad | |
| steen grijs |  | op voorraad | |
| stof grijs |  | op voorraad | |
| taupe grijs |  | op voorraad | |
| zand grijs |  | op voorraad | |

| | | 100WD | |
|--------------|--|-------------|-------------|
| Kleur | | 5 kg | 15 kg |
| grijs |  | op voorraad | op voorraad |
| jasmijn |  | op voorraad | |
| manhattan |  | op voorraad | op voorraad |
| wit |  | op voorraad | op voorraad |
| zilver grijs |  | op voorraad | op voorraad |

De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Omnicol behoudt zich evenwel het recht voor wijzigingen aan te brengen in het kader van permanente productverbetering. Voor meer details kunt u steeds terecht op www.omnicol.eu.

CEMENTVOEGMORTELS

OMNIFILL


KLEURENOVERZICHT VOOR WD FLEX R

| Kleur | 5 kg | 15 kg |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| antracite grey | op voorraad | 7 werkdagen levertijd |
| bahama | op voorraad | |
| beige | op voorraad | |
| bright white | op voorraad | op voorraad |
| cacao brown | op voorraad | 7 werkdagen levertijd |
| camee | 7 werkdagen levertijd | |
| chestnut brown | op voorraad | |
| chocolate brown | 7 werkdagen levertijd | |
| dusty grey | op voorraad | 7 werkdagen levertijd |
| espresso brown | 7 werkdagen levertijd | |
| grey | op voorraad | op voorraad |
| jade green | 7 werkdagen levertijd | |
| jasmin | op voorraad | |
| manhattan grey | op voorraad | op voorraad |
| midnight black | op voorraad | |
| mocha brown | op voorraad | |
| natural grey | op voorraad | op voorraad |
| portland grey | op voorraad | op voorraad |
| sand beige | 7 werkdagen levertijd | |
| silver grey | op voorraad | op voorraad |
| stone grey | op voorraad | 7 werkdagen levertijd |
| taupe grey | 7 werkdagen levertijd | |
| terra cotta | 7 werkdagen levertijd | |
| vanille | 7 werkdagen levertijd | |

De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Omnicol behoudt zich evenwel het recht voor wijzigingen aan te brengen in het kader van permanente productverbetering. Voor meer details kunt u steeds terecht op www.omnicol.eu.

EPOXYMORTELS

OMNIFILL

| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|-------------|
|  <p>PROF 123/ PROF 123 COLOUR</p> | <p>SET 3-componenten epoxy voegstelsysteem</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestaande uit 2 verpakkingen, namelijk: <ul style="list-style-type: none"> PROF 123 omnifill; component 1 en 2 (hars, harder en reinigingsmiddel). PROF 123 COLOUR omnifill; component 3 (kleurencomponent). | set (component 1, 2 en 3) | 24 kleuren: zie pagina 45 | op voorraad |
|  <p>PROF 123</p> | <p>PROF 123 omnifill 100% kleurvast 3-componenten epoxy voegstelsysteem, 24 kleuren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoogwaardig epoxy voegsel, makkelijk te verwerken. Schimmelvrij. Niet gevoelig voor vlekken, zakt niet na. Duurzaam, chemisch en hoog mechanisch belastbaar. | component 1 + 2 1,2 kg | 24 kleuren: zie pagina 45 | op voorraad |
|  <p>PROF 123 COLOUR</p> | <p>PROF 123 COLOUR omnifill Kleurcomponent voor PROF 123 omnifill.</p> <ul style="list-style-type: none"> Component 3. Beschikbaar in 24 kleuren, onbeperkt houdbaar. | component 3 4,1 kg | 24 kleuren: zie pagina 45 | op voorraad |

VERBRUIK EPOXYVOEGMORTELS

| RENDEMENT PER SET | VOEGBREEDTE | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1,5 MM | 3 MM | 4,5 MM | 6 MM |
| TEGELFORMAAT (MM) | | | | |
| 50 x 50 x 5 | 10 m ² | 5 m ² | 3,3 m ² | 2,5 m ² |
| 100 x 100 x 7,5 | 13 m ² | 6,5 m ² | 4,3 m ² | 3,3 m ² |
| 150 x 150 x 9 | 16,2 m ² | 8,1 m ² | 5,4 m ² | 4 m ² |
| 200 x 200 x 9 | 21,5 m ² | 10,7 m ² | 7,2 m ² | 5,4 m ² |
| 300 x 300 x 9 | 32,1 m ² | 16,1 m ² | 10,7 m ² | 8 m ² |
| 400 x 400 x 9 | 42,8 m ² | 21,4 m ² | 14,3 m ² | 10,7 m ² |
| 600 x 600 x 9 | 64 m ² | 32 m ² | 21,3 m ² | 16 m ² |
| (GLAS)MOZAÏEK | | | | |
| 15 x 15 x 3 | 5,5 m ² | 2,8 m ² | | |
| 20 x 20 x 3 | 7,1 m ² | 3,6 m ² | | |
| 23 x 23 x 3 | 8,1 m ² | 4 m ² | | |
| 25 x 25 x 3 | 8,7 m ² | 4,3 m ² | | |

Voeg 10% toe voor afval, morsen en reiniging van keramische tegels en 10% - 15% bij ongeglazuurde tegels. Alle uitkomsten zijn bij benadering en fictief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

VERBRUIKSMODULE: ZIE WWW.OMNICOL.EU


KLEURENOVERZICHT VOOR PROF 123



| Kleur | |
|-----------------|--|
| antracite grey |  |
| bahama |  |
| beige |  |
| bright white |  |
| cacao brown |  |
| camee |  |
| chestnut brown |  |
| chocolate brown |  |
| dusty grey |  |
| espresso brown |  |
| grey |  |
| jade green |  |
| jasmin |  |
| manhattan grey |  |
| midnight black |  |
| mocha brown |  |
| natural grey |  |
| portland grey |  |
| sand beige |  |
| silver grey |  |
| stone grey |  |
| taupe grey |  |
| terra cotta |  |
| vanille |  |

De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Omnicol behoudt zich evenwel het recht voor wijzigingen aan te brengen in het kader van permanente productverbetering. Voor meer details kunt u steeds terecht op www.omnicol.eu.

KITTEN

OMNIKIT



| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | KLEUR | VOORRAAD |
|---|--|---|----------------|-------------|
|  <p>SILICONE</p> | <p>SILICONE omnikit <i>Neutrale, zuurvrije schimmelbestendige siliconenkit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen. ▪ Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches. ▪ Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen. ▪ Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming). | <p>koker 310 ml</p> <p>doos: 15 stuks</p> <p>(100 x) (15 x 310 ml)</p> | antracite grey | op voorraad |
| | | | bright white | op voorraad |
| | | | grey | op voorraad |
| | | | jasmin | op voorraad |
| | | | manhattan grey | op voorraad |
| | | | portland grey | op voorraad |
| | | | silver grey | op voorraad |
|  <p>PANELFIX PG</p> | <p>PANELFIX PG omnikit <i>Universele montagelijm voor kant-en-klare wand- en vloerpanelen (zoals MOSA panel en Keratop).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MS-Polymeer (1-component) lijm. ▪ Verlijming is blijvend elastisch. ▪ Zeer emissiearm, oplosmiddelvrij (Emicode EC1 Plus-keurmerk dat door Breeam/leed is erkend). ▪ Minimale voorbehandeling, op meest gebruikelijke ondergronden in de bouw een uitstekende hechting zonder de inzet van een hechtingsverbeteraar. ▪ Uitstekende verwerkingseigenschappen. ▪ Snelle aanvangshechting bij het verlijmen. ▪ Binnen en buiten. | <p>worst: 600 ml</p> <p>doos: 15 stuks</p> <p>pallet: 675 stuks</p> <p>(45 x) (15 x 600 ml)</p> | | op voorraad |
| | | | | |
| | | | | |

KLEURENOVERZICHT VOOR SILICONE


| Kleur* | |
|----------------|--|
| antracite grey | |
| bright white | |
| grey | |
| jasmin | |
| manhattan grey | |
| portland grey | |
| silver grey | |

*Kleur kan afwijken t.o.v. de voegmortels.

*De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Omnicol behoudt zich evenwel het recht voor wijzigingen aan te brengen in het kader van permanente productverbetering. Voor meer details kunt u steeds terecht op www.omnicol.eu.

TOEBEHOREN



| PRODUCT | TOEPASSINGEN / VERBRUIK | VERPAKKING | VOORRAAD |
|---|---|--|---|
|  <p>O-BOARD</p> | <p>O-BOARD <i>XPS kern met aan beide zijden een coating op cementbasis.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Makkelijk te snijden en te verwerken. ▪ Ideaal om op te tegelen. ▪ Waterdicht, schimmelresistent, rotvrij. ▪ Isolerend, hoge druksterkte. ▪ Binnen. | <p>1250 x 600 mm in de diktes; (150 x) 4 mm</p> <hr/> <p>(150 x) 6 mm</p> <hr/> <p>2600 x 600 mm in de diktes; (100 x) 10 mm</p> <hr/> <p>(52 x) 20 mm</p> <hr/> <p>(36 x) 30 mm</p> <hr/> <p>(26 x) 40 mm</p> <hr/> <p>(18 x) 50 mm</p> | <p>levertijd: 4 werkdagen</p> <hr/> <p>levertijd: 4 werkdagen</p> |

EUROPESE NORMERING

Europese Normering van cementgebonden poedertegellijm EN 12004

| | |
|-------|--|
| C1: | Cementgebonden poedertegelijm (C) met normale hechtsterkte (1) > 0,5 N/mm ² . |
| C1F: | Snelverhardende (F) cementgebonden poedertegelijm (C) met normale hechting (1). |
| C1T: | Cementgebonden poedertegelijm (C) met normale hechting (1) met verhoogd standvermogen (T). |
| C1FT: | Snelverhardende (F) cementgebonden poedertegelijm (C) met normale hechting (1) en verhoogd standvermogen (T). |
| C2: | Cementgebonden poedertegelijm (C) met verbeterde hechtsterkte (2) > 1 N/mm ² . |
| C2E: | Cementgebonden poedertegelijm (C) met verbeterde hechtsterkte (2) en verlengde open tijd (E). |
| C2F: | Snelverhardende (F) cementgebonden poedertegelijm (C) met verbeterde hechtsterkte (2). |
| C2T: | Cementgebonden poedertegelijm (C) met verbeterde hechtsterkte (2) en verhoogd standvermogen (T). |
| C2TE: | Cementgebonden poedertegelijm (C) met verbeterde hechtsterkte (2), verhoogd standvermogen (T) en verlengde open tijd (E). |
| C2FT: | Snelverhardende (F) cementgebonden poedertegelijm (C) met verbeterde hechtsterkte (2) en verhoogd standvermogen (T). |
| C2S1: | Cementgebonden poedertegelijm (C) met verbeterde hechtsterkte (2) en beperkte (1) deformatiecapaciteit (S). (S1: vervormbare poedertegelijm, dwarse vervorming begrepen tussen 2,5 en 5 mm). |
| C2S2: | Cementgebonden poedertegelijm (C) met verbeterde hechtsterkte (2) en verhoogde (2) deformatiecapaciteit (S). (S2: zeer vervormbare poedertegelijm, dwarse vervorming groter dan 5 mm). |
| R2: | Verbeterde reactielijm. |

Europese Normering van dispersielijm tegellijm (pasta) EN 12004

| | |
|-------|--|
| D1: | Dispersielijm tegelijm met normale hechting (1). |
| D1T: | Dispersie tegelijm met normale hechting (1) en verhoogd standvermogen (T). |
| D2: | Dispersie tegelijm met verbeterde hechtsterkte (2). |
| D2T: | Dispersie tegelijm met verbeterde hechtsterkte; extra karakteristieken (2) en verhoogd standvermogen (T). |
| D2TE: | Dispersie tegelijm met verbeterde hechtsterkte; extra karakteristieken (2), verhoogd standvermogen (T) en verlengde open tijd (E). |

Voegmortels conform EN13888

| | |
|---------|--|
| CG1: | Normale (1) cementhoudende (C) voeg (G). |
| CG1A: | Normale (1) cementhoudende (C) voeg (G) hoge druk bestendig (A). |
| CG2: | Verbeterde (2) cementhoudende (C) voeg (G) met bijkomende karakteristieken (2). |
| CG2 A: | Verbeterde (2) cementhoudende (C) voeg (G) met bijkomende karakteristieken (2) hoge druk bestendig (A). |
| CG2W A: | Verbeterde (2) cementhoudende (C) voeg (G) met bijkomende karakteristieken (2) hoge druk bestendig (A) en verminderde wateropname (W). |
| RG: | Harsgebonden voegmortel. |

Download de tabel 'Specificaties voor verschillende lijmtypes' op onze website. www.omnicol.eu/downloads.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschappen OMNICOL NEDERLAND B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 11015085, gevestigd en kantoorhoudende te 's Hertogenbosch en OMNICOL FLOORING B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74285742, gevestigd en kantoorhoudende te 's Hertogenbosch en mede kantoorhoudende te 2381 Weelde (Ravels) België.

Artikel 1 - TOEPASSELIJKHEID/DEFINITIES:

Artikel 1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- afnemer:
koper, alsmede opdrachtgever alsmede degene tot wie wij onze aanbieding/offerte c.q. advies richten alsmede degene met wie wij een overeenkomst sluiten;
- ons/wij/Omnicol:
Omnicol Nederland B.V. en/of Omnicol Flooring B.V.;
- voorwaarden:
de onderhavige algemene voorwaarden;
- zaken:
goederen en materialen, alsmede diensten/werkzaamheden zoals montage, installatie, pomtruckdiensten, onderhoud, advies en inspectie;
- pomtruckdiensten:
het door ons ter beschikking stellen van een pomtruck en het door ons ter beschikking stellen van een operator die de pomtruck bestuurt, bedient en draaiende houdt, waarbij de afnemer de door ons geleverde materialen middels de aan de pomtruck verbonden slang zelf op de betreffende vloer(en) aanbrengt (waarbij de slang derhalve niet door ons doch door de afnemer zelf bediend wordt);
- locatie:
de plaats waar wij onze diensten/werkzaamheden dienen uit te voeren.

Artikel 1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen op alle aan ons verstrekte opdrachten, op alle door ons gegeven adviezen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

Artikel 1.3

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk met ons wordt overeengekomen.

Artikel 1.4

Een verwijzing door afnemer naar eigen inkoop- aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen en dergelijke voorwaarden van afnemer gelden derhalve niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 2 - AANBIEDINGEN, BEVESTIGINGEN, PRIJZEN EN MEERWERK

Artikel 2.1

Alle aanbiedingen en prijsopgaven en prijslijsten/tarieflijsten zijn vrijblijvend behoudens voor zover zulks in de aanbieding, prijsopgave of prijslijst/tarieflijst nadrukkelijk anders is bepaald. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens.

Artikel 2.2

Door ons getoonde monsters en modellen van zaken en afbeeldingen en beschrijvingen van zaken alsmede vermeldingen van maten en gewichten (en dergelijke gegevens) in de door ons verzonden bescheiden/brochures/mails en zoals vermeld op onze websites zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

Artikel 2.3

Door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters en stalen blijven te allen tijde onze eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan afnemer de door ons te bepalen waarde is verschuldigd. Bij reproductie van afbeeldingen, tekeningen, monsters en stalen is steeds onze schriftelijke toestemming vereist.

Artikel 2.4

Afnemers zijn aan onze schriftelijke bevestigingen gebonden,

indien door hen niet binnen 8 werkdagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk is ontkend.

Artikel 2.5

Wij behouden ons de vrijheid voor om een door afnemer geplaatste order geheel of gedeeltelijk niet te aanvaarden en wij zijn niet aansprakelijk voor schade die afnemer of derden hierdoor direct en indirect leiden. Afnemer vrijwaart ons terzake voor aanspraken van derden.

Artikel 2.6

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van ons binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk aan afnemer zijn bevestigd.

Artikel 2.7

Tenzij anders overeengekomen gelden de door ons opgegeven prijzen voor levering af fabriek/kantoor Omnicol en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Voorts zijn de door ons opgegeven prijzen van goederen, tenzij anders overeengekomen, exclusief de kosten van montage/installatie en inwerkingstelling.

Artikel 2.8

Emballage wordt indien noodzakelijk tegen kostprijs door ons berekend en wordt (tenzij schriftelijk anders vermeld) niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat te onzer beoordeling.

Artikel 2.9

Prijsopgaven/tarifopgaven worden steeds gedaan en prijslijsten/tarieflijsten worden steeds verstrekt op basis van de op het tijdstip van de koop en/of de opdracht en/of de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, grondstoffen, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta's etc.) een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging aan afnemer in rekening te brengen.

Artikel 2.10

Als meerwerk wordt in ieder geval beschouwd al hetgeen door ons in overleg (al dan niet schriftelijk vastgelegd) met afnemer ten aanzien van de tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermelde zaken (inclusief diensten, werkzaamheden, eenheden of hoeveelheden) wordt geleverd, aangebracht, verricht en/of gepresteerd. Wij zijn bevoegd het verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 3 - LEVERING, RISICO EN MONTAGE- EN INSTALLATIETIJDEN

Artikel 3.1

De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 3.2

Tenzij anders overeengekomen, vinden alle leveringen plaats af fabriek/kantoor Omnicol: transport van de zaken geschiedt – ook indien franco levering overeengekomen mocht zijn – geheel voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 3.3

Opgegeven levertijden en montage-/installatie-/reparatie-duur worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering, montage, installatie en/of reparatie dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet ons een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.

Artikel 3.4

Indien afnemer weigert de hem aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening van afnemer.

Artikel 4 - BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 4.1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden uiterlijk dertig dagen na factuurdatum, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. In afwijking hiervan zijn wij gerechtigd om van afnemer te eisen

dat betaling door afnemer dient te geschieden vooraf of uiterlijk bij aflevering van de zaken respectievelijk vooraf of uiterlijk de dag dat wij met de werkzaamheden een aanvang nemen.

Artikel 4.2

Betaling moet geschieden in euro's tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4.3

Indien afnemer niet binnen dertig dagen na factuurdatum, danwel niet binnen de nader overeengekomen (c.q. de door ons gestelde) termijn heeft betaald, zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand of de wettelijke handelsrente als deze hoger is (waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand) ingaande dertig dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, zijn wij bovendien gerechtigd onze vordering te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 100,00.

Artikel 4.4

Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, wordt afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn en hebben wij te onzer keuze het recht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd ons recht om betalingen te vorderen ter zake van de wel geleverde zaken en/of ter zake van de wel door ons uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd ons recht om in verband met de opschorting of ontbinding van afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke wij op afnemer hebben dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 4.5

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, totdat afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door ons uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 5 - ONTBINDING EN ANNULERING

Artikel 5.1

Ontbinding door afnemer van een met ons gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met onze schriftelijke toestemming. Zonder onze schriftelijke toestemming is ontbinding door afnemer van een met ons gesloten overeenkomst niet mogelijk.

Artikel 5.2

Annulering door afnemer van een door hem bij ons geplaatste order kan alleen plaatsvinden met onze schriftelijke toestemming. Indien wij akkoord gaan met de annulering is afnemer aan ons een schadevergoeding verschuldigd van ten minste 25% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de order/overeenkomst aan ons had moeten betalen.

Artikel 6 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

Artikel 6.1

Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zo lang afnemer onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te

leveren zaken zolang afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

Artikel 6.2

In geval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij gerechtigd de zaken terug te nemen. Afnemer machtigt ons bij deze de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 6.3

Zolang afnemer de sub 6.1 genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is overdracht of verpanding door afnemer van de door ons geleverde zaken niet mogelijk.

Artikel 6.4

Wij verschaffen aan afnemer op het moment dat afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op afnemer hebben. Afnemer zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 7 - DIENSTEN/WERKZAAMHEDEN EN MEDEWERKING/VERPLICHTINGEN AFNEMER

Artikel 7 is van toepassing indien wij diensten/werkzaamheden zoals montage, installatie, pomtruckdiensten, onderhoud, advies en inspectie ten behoeve van de afnemer/opdrachtgever uitvoeren.

Artikel 7.1

Tenzij anders overeengekomen worden diensten/werkzaamheden zoals montage, installatie, pomtruckdiensten, onderhoud, advies en inspectie uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven c.q. tegen de tarieven zoals vermeld in de door ons verstrekte tarievenlijst c.q. de door ons verstrekte offerte c.q. door ons met afnemer afgesloten overeenkomst. Wachturen welke buiten de door afnemer/opdrachtgever bij ons voor de overeengekomen werkzaamheden (waaronder pomtruckdiensten) gereserveerde uren vallen, worden door ons aan afnemer doorberekend tegen de normaal geldende tarieven c.q. tegen de tarieven zoals vermeld in de door ons verstrekte offerte c.q. door ons met afnemer afgesloten overeenkomst.

Artikel 7.2

Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat wij onze werkzaamheden ongestoord kunnen verrichten. Daartoe dient afnemer onder meer ervoor te zorgen dat er in de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de locatie verwarmd is.

Artikel 7.3

Afnemer is verplicht om ons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te verschaffen welke noodzakelijk zijn voor het deugdelijk uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 7.4

Wanneer de werkzaamheden/diensten door oorzaken buiten onze schuld niet direct en zonder onderbreking kunnen geschieden of op andere wijze worden vertraagd, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten/wachturen aan afnemer in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

Artikel 7.5

Voor rekening van afnemer zijn alle eventuele niet-voorzienbare kosten, in het bijzonder kosten ontstaan doordat de werkzaamheden/diensten niet in de gewone daguren konden geschieden.

Artikel 7.6

Afnemer dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden/diensten aanwezig te zijn en te controleren of de betreffende werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

Artikel 7.7

Afnemer is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:

- dat de constructie van het gebouw/de locatie waarin, waaraan, waarop of waartoe de zaken worden gemonteerd en/of geïnstalleerd en de werkzaamheden worden uitgevoerd daarvoor geschikt is;
- dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door ons te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, deugdelijk zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens deugdelijk zijn gecontroleerd;
- dat de werkzaamheden welke verbandhouden met, maar niet behoren tot onze opdracht/overeenkomst op juiste wijze en tijdig zijn verricht;
- dat afnemer's eigen voorschriften en aanwijzingen tijdig vóór de aanvang van de werkzaamheden in ons bezit zijn;
- dat alle zich op de locatie/het bouwterrein bevindende hindernissen vóór de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door ons te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden te kunnen dragen;
- dat de locatie bereikbaar is voor onze transportmiddelen;
- dat afnemer alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt en dat aan afnemer eventuele vergunningen welke mogelijk noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden en voor het gebruik van onze transportmiddelen en pomptruck verleend zijn en in orde zijn.

Artikel 8 - POMPTRUCKDIENSTEN

Artikel 8 is van toepassing indien wij ten behoeve van afnemer/opdrachtgever pomptruckdiensten ter beschikking stellen/uitvoeren.

Artikel 8.1

Afnemer (van pomptruckdiensten) is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:

- dat een 3/4 (schoon) wateraansluiting van minimaal 2000 liter per uur (welke wateraansluiting moet beschikken over een bajonetaansluiting/Geka-koppeling) aanwezig is op de locatie;
- dat de locatie/opstelplaats voor de pomptruck voldoende stabiel is en geschikt is voor een totaalgewicht van minimaal 40 ton met een asdruk van minimaal 10 ton;
- dat er op de locatie/opstelplaats voor de pomptruck voldoende ruimte is om met de pomptruck te manoeuvreren (draaicirkel 14 meter, hoogte 4 meter, lengte 10 meter, breedte 2,5 meter);
- dat indien noodzakelijk er op de locatie/opstelplaats van de pomptruck voldoende ruimte beschikbaar is voor het bijladen van de pomptruck;
- dat er op de locatie een afvalcontainer aanwezig is welke gebruikt kan worden voor het opvangen van het restmateriaal en het eventueel vrijkomend residu bij het schoonmaken van de pomptruck;
- dat de materialen en afvalcontainer worden afgevoerd;
- dat de afvalcontainer in de buurt (maximaal 10 meter) van de locatie/opstelplaats beschikbaar dient te zijn, waarbij afnemer ervan op de hoogte is dat de pomptruck voor het spoelen en schoonmaken niet kan worden verplaatst;
- dat de (pomp)locatie na het uitvoeren van de werkzaamheden schoon wordt opgeleverd.

Artikel 8.2

Voor het bepalen van de hoeveelheid/het gewicht van de door ons geleverde met de pomptruck verbruikte materialen is onze administratie bindend en beslissend.

Artikel 9 - RECLAMES

Artikel 9.1

Zodra de zaken door afnemer ontvangen zijn, dient afnemer vast te stellen of de zaken in elk opzicht in orde zijn en of zij in overeenstemming zijn met de gedane bestelling/de afgesloten overeenkomst.

Artikel 9.2

Eventuele reclames, zowel ten aanzien van de door ons geleverde zaken en de hoeveelheid/het gewicht van de afgeleverde zaken als ten aanzien van door ons uitgevoerde werkzaamheden als ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de zaken, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de facturen schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

Artikel 9.3

Reclames na vertrek van het montage-/installatiepersoneel/pomptruck operator betreffende de montage, installatie of pomptruckdiensten worden niet in behandeling genomen, tenzij afnemer aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de montage/installatie/pomptruckdiensten waren voltooid. In dat geval dient afnemer binnen 8 werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij ons te reclameren.

Artikel 9.4

Indien reclames door ons gegrond worden bevonden, zullen wij (naar onze keuze) zorgdragen voor reparatie of vervanging van de zaken of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige zaken c.q. van de gebrekkig door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 9.5

Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.

Artikel 9.6

Door ons geleverde zaken welke verwerkt zijn, worden geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 9.7

Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd.

Artikel 10 - OVERMACHT

Artikel 10.1

Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door onze eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging bij het transport etc.

Artikel 10.2

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan onze zijde zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen voor uitvoering, danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 - NIET UITVOERBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 11.1

Indien aan ons op basis van een tekening, monster, model, specificatie of anderszins een opdracht is verstrekt en deze opdracht door ons is aanvaard, zijn wij zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien blijkt dat uitvoering van de overeenkomst/opdracht niet (zonder extra kosten) conform de oorspronkelijk bedoelde methode realiseerbaar is, danwel dat de zaak niet (zonder aanzienlijke extra kosten) conform de oorspronkelijke bedoelde productiemethode is te vervaardigen, tenzij afnemer bereid is de noodzakelijke meerkosten voor zijn rekening te nemen.

Artikel 12 - GARANTIE

Artikel 12.1

Indien wij aan afnemer een garantiecertificaat hebben verstrekt, zijn de in het garantiecertificaat vermelde bepalingen (indien en voor zover zij afwijken van het in deze voorwaarden bepaalde) van toepassing.

Artikel 12.2

Met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde verstrekken wij een garantie op de door ons geleverde zaken en op de door ons uitgevoerde werkzaamheden voor een periode van 12 maanden na aflevering van de zaken c.q. na uitvoering van de werkzaamheden. Met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde garanderen wij de maximale houdbaarheid van de door ons geleverde zaken in originele gesloten verpakking voor de periode zoals op de verpakking en/of op de productbladen/productcertificaten/productfiches van de betreffende zaken vermeld. Op geleverde, gebruikte zaken wordt door ons geen garantie verstrekt tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 12.3

Onze aansprakelijkheid onder de garantie met betrekking tot door ons geleverde zaken die gebrekkig zijn beperkt zich (naar onze keuze) tot reparatie of vervanging van de zaken of tot het (naar onze keuze) vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige zaken. Onze aansprakelijkheid onder de garantie met betrekking tot door ons gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden beperkt zich (naar onze keuze) tot reparatie of vervanging van die door ons geleverde zaken die ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn of tot het (naar onze keuze) vergoeden van de factuurwaarde van de door ons gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden. Verdere garanties zijn uitgesloten. De eventueel met de garantie gemoeide reizen, alsmede de met de garantie verband houdende sloop-, montage- en installatiekosten komen voor rekening van afnemer.

Artikel 12.4

De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij het niet in acht nemen van door ons verstrekte aanwijzingen tot het gebruik van de zaken (inclusief specifieke en algemene richtlijnen en productbladen), bij onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij ongeluk of onheil zoals brand- of waterschade of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

Artikel 12.5

De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 12.6

Kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door ons in rekening worden gebracht.

Artikel 13 - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 13.1

Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van het in artikel 8.4 en artikel 12.3 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid van ons is uitgesloten.

Artikel 13.2

Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken, alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan (inclusief specifieke en algemene richtlijnen en productbladen) worden door ons naar beste weten verstrekt en worden door ons naar beste weten op onze websites vermeld. Wij aanvaarden voor de juistheid van deze adviezen, gegevens, gebruiksaanwijzingen, richtlijnen en productbladen geen aansprakelijkheid. De gebruiksaanwijzingen, richtlijnen en productbladen dienen onder de heersende omstandigheden door eigen proeven van afnemer te worden bevestigd en getest.

Artikel 13.3

Voor schade veroorzaakt door ons niet-leidinggevend personeel en door ons ingeschakelde hulppersonen, ook in geval van opzet of grove schuld, zijn wij nimmer aansprakelijk.

Artikel 13.4

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade), door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Artikel 13.5

In geval niettegenstaande de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheids-uitsluitingen enige aansprakelijkheid terzake van schade op ons mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van die door ons geleverde zaken c.q. die door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan wij schadeplichtig zijn.

Artikel 13.6

Afnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons geleverde zaken c.q. door ons verrichte werkzaamheden c.q. door ons verstrekte adviezen.

Artikel 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Artikel 14.1

Op de met ons gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14.3

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons afgesloten overeenkomsten, danwel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, danwel die ontstaan naar aanleiding van door ons gedane aanbiedingen en door ons verstrekte adviezen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, tenzij wij een andere rechter mochten adieren.

NOTITIES

A series of horizontal lines for taking notes.



Check altijd de laatste versie
van het leveringsprogramma
op onze website.

Hambakenwetering 8D-3
5231 DC 's-Hertogenbosch
Tel. +31 [0]73 599 29 25
info@omnicol.eu



WWW.OMNICOL.EU